




# fibo skursteņi

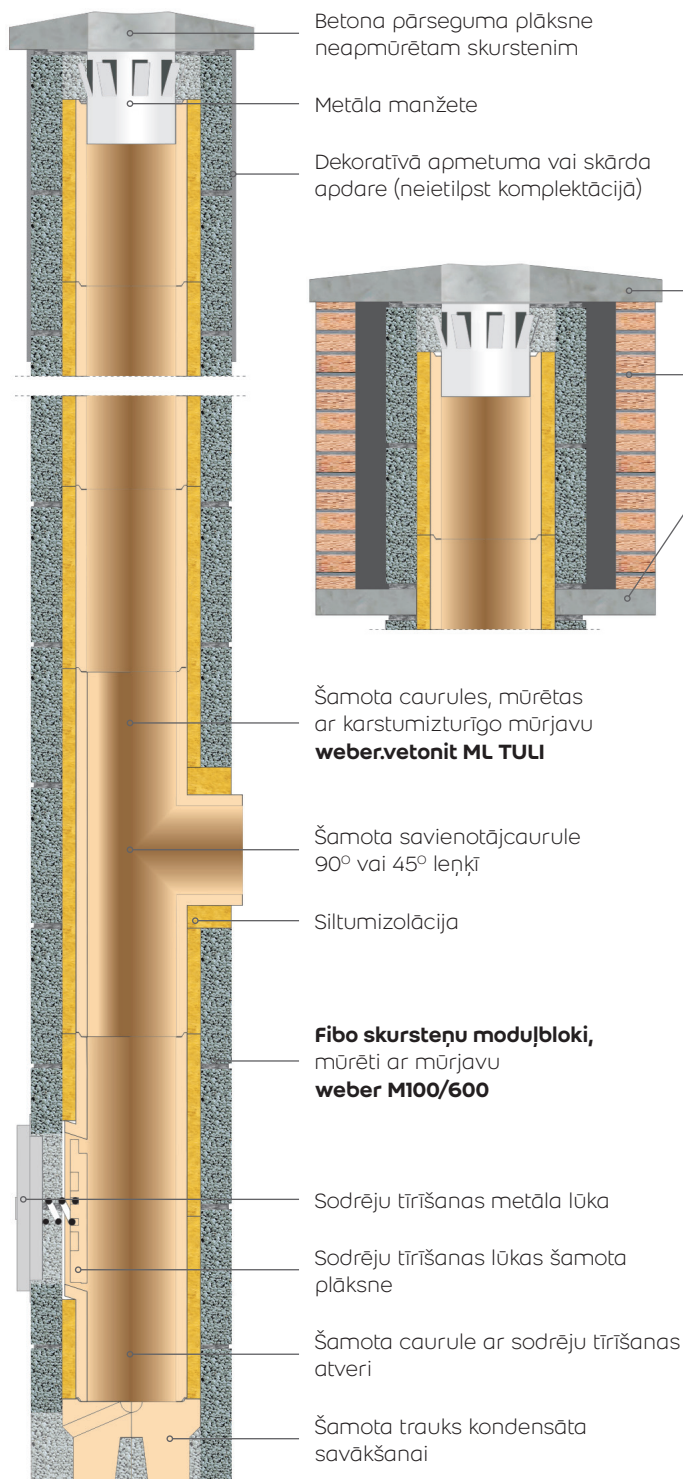


Fibo skurstenis ir augstas kvalitātes, pilnībā nokomplektēta konstrukcija, ko pamatā veido speciālas formas Fibo skursteņa moduļbloki un siltumizolēts šamota dūmkanāls. Tam var droši pieslēgt gan malkas, gan gāzes un šķidrā kurināmā apkures iekārtas ar jaudu līdz 120 kW un ekspluatācijas temperatūru līdz +600°C. Fibo piedāvā dažādus skursteņa komplektācijas veidus, tai skaitā īpašus blokus, no kuriem blakus skurstenim uzreiz izbūvēt arī papildus ventilācijas kanālus.

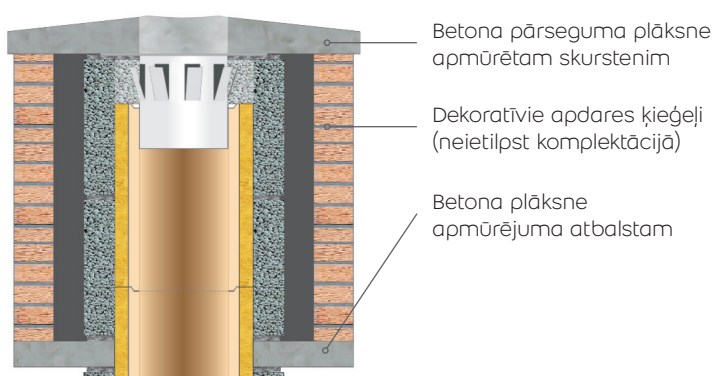

Fibo skursteņi tiek piegādāti tikai pilnā komplektācijā. Uz vienu Fibo skursteņa dūmvadu drīkst ierīkot ne vairāk par vienu pieslēgumu. Visām pieslēguma caurulēm jābūt projektētām, izbūvētām un noblīvētām tā, lai siltumizplešanās rezultātā nerastos konstrukcijas defekti. Attālumam no dūmkanāla iekšējās malas līdz ugunsdrošai konstrukcijai ir jābūt vismaz 160 mm. No hermētiskuma viedokļa Fibo skursteņa moduļblokiem obligāta apdare nav nepieciešama, tāpēc dekoratīvo apdari ar apmetumu vai skārdu var veikt tikai skursteņa redzamajām daļām. Visplašākā informācija par visa veida Fibo konstrukciju izbūvi pieejama videopamācībā [www.e-weber.lv](http://www.e-weber.lv).


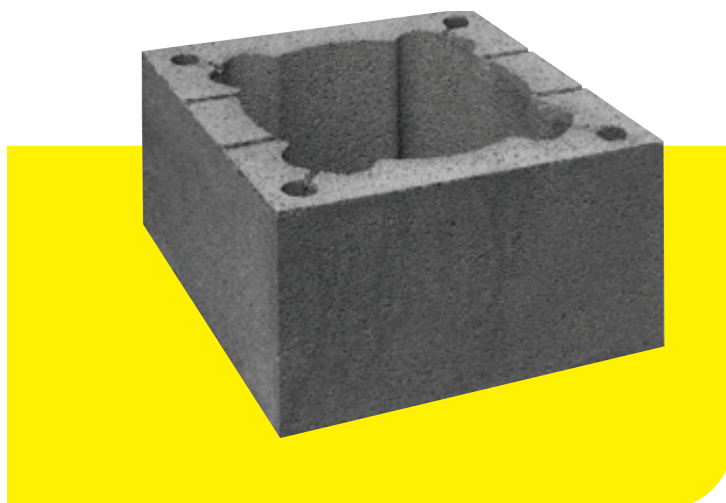


- Piemēroti apkures iekārtām ar jaudu līdz 120 kW un temperatūru līdz +600°C
- Universāli komplektējami, izcila vilkme
- Izturīgi pret koroziju un skābēm, kas veidojas dūmvados
- Noturīgi pret izdegšanu un augstām temperatūrām
- Slāpē skaņas, kas rodas, izvadot dūmgāzes
- Izcila mehāniskā un nodilumizturība
- Nevada strāvu - nav nepieciešams zibensnovēdējs
- Ātri un viegli izbūvējami, skursteņa metrs sver tikai 115 kg






#### Ø 160 mm dūmvads

Kamīniem, mazjaudas apkures katliem, podiņu un pirts krāsnīm  
ļespēja piebūvēt papildus ventilācijas kanālus

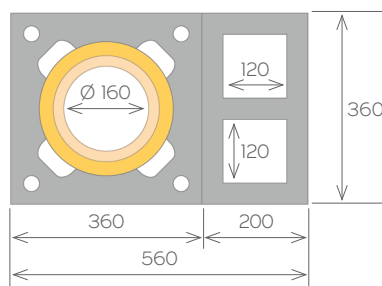


#### Ø 200 mm dūmvads

Kamīniem, lieljaudas apkures katliem un speciālajām kurtuvēm (ilgstoši līdz +600°C)  
ļespēja piebūvēt papildus ventilācijas kanālus

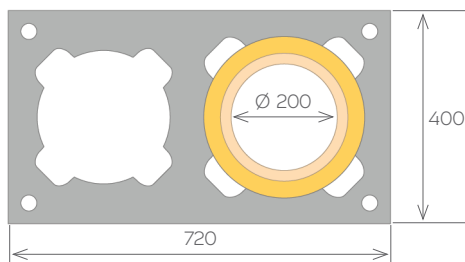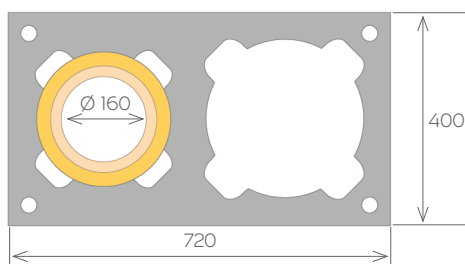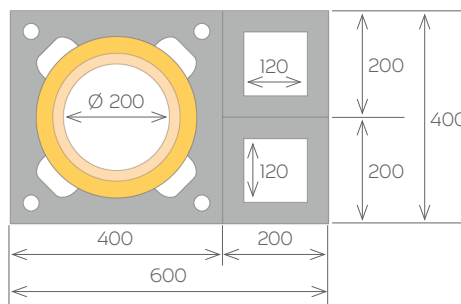

#### Ø 160 mm dūmvads vai Ø 200 mm dūmvads

Ar brīvu kanālu ventilācijas un/vai komunikāciju ierīkošanai

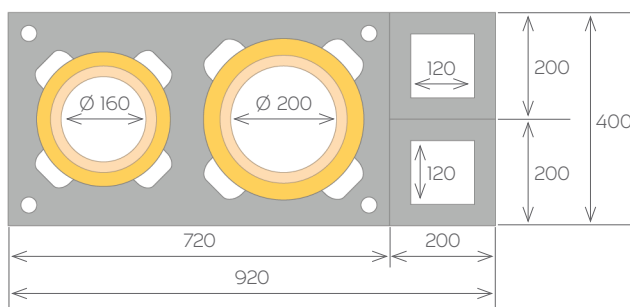

#### Ø 160 mm dūmvads + Ø 200 mm dūmvads

Divu apkures iekārtu pieslēgšanai (kamīns + apkures katls)  
ļespēja piebūvēt papildus ventilācijas kanālus



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti  
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007  
Tālrunis: +371 67 323 803  
Fakss: +371 67 500 044  
www.e-weber.lv