


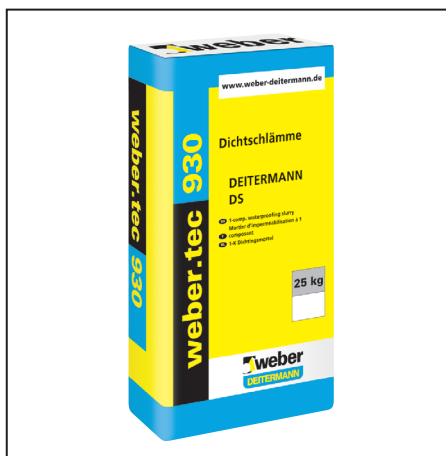

Hidroizolācija ar kapilāru darbības efektu pagrabiem, pamatiem, akām un ūdens tvertnēm (aqua stop)

Weber.tec 930

(ex Deitermann DS)

Rūpnieciski ražots sausais būvmaisījums, kuru sajaucot ar ūdeni, iegūst hidroizolējošu maisījumu zem zemes esošo konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu. Pieļaujama tieša saskarsme ar dzeramo ūdeni.

Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas/izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes.

Pozitīvās īpašības

- Īpaši augsta noturība pret ķīmiski un mehāniski agresīvu vidi
- Izturīga pret salu un sulfātiem (līdz 3,000 g sulfātu 1 litrā ūdens pēc DIN 4030)
- Piemērota konstrukcijām, kas atrodas zem negatīva ūdens spiediena
- Ātri un viegli iestrādājama, neatstāj traipus, bez kaitīgas iedarbības uz betonu un apmetumu

Iestrāde

- Apstrādājama pamatnei jābūt bez plaisām, stabīlai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri un piekļuvi kapilārajai sistēmai: putekļiem, eļļām, cementa piena, kaļķiem, krāsu slāņiem. Pamatnes ir jāmitrina ar ūdeni.
- Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās materiāla hidroizolācijas īpašības. Jāmaiša apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez gaisa burbuļiem un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 3-5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.
- Iestrādi veic ar rokām, izmantojot otu un ķelli.
- Weber.tec 930 jāklāj 2 krusteniskās kārtās. Pirmo kārtu vienmēr jāklāj ar otu. Nākamās kārtas uzklāj ar ķelli un ar otu nolīdzina. Otrās kārtas iestrādi var veikt tikai pēc pirmās kārtas nožūšanas. Ja pamatne atradīsies zem ūdens spiediena pastāvīgi, hidroizolācija jāklāj 3 kārtās. Vienai kārtai patēriņam jābūt apmēram 2 kg/m². Kopējam slāņa biezumam ir jāatbilst zemāk tabulā norādītajai slodzes grupai.
- Ar hidroizolāciju apstrādātai pamatnes daļai ir jābūt vismaz 300 mm virs paredzētā grunts līmeņa. Pēc materiāla iestrādes virsma jāuztur mitra vismaz 1 diennakti un jāaizsargā pret sauli un sasalšanu vismaz 5 diennaktis.
- Ar Weber.tec 930 pārklātu virsmu var flīzēt, izmantojot elastīgo flīžu līmi Weber Tile Fix (ex Vetonit Tile Fix) vai Weber Easy Fix (ex Vetonit Easy Fix). Var iestrādāt arī dažādus aizsargpārklājumus un vertikālās virsmas apmet ar cementa apmetumiem.

Tehniskie dati

Saistviela	cements
Krāsa	pelēka
Patēriņš	4-6 kg/m ² (skat. tabulu blakus)
Pievienojamais ūdens daudzums	4-4,75 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	1 stunda
Žūšanas laiks (pie +20°C)	
vienai kārtai	1-1,5 stundas
līdz nobeiguma apdarei	24 stundas
mehāniskā izturība	3 diennaktis
ūdensnecaurlaidība	7 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši

Slodzes grupa	Slāņa biezums	Patēriņš
Pamatnes mitrums	2 mm	4 kg/m ²
Ūdens, kas neatrodas zem spiediena	2,5 mm	5 kg/m ²
Ūdens zem grunts spiediena (līdz 3 m)	3 mm	6 kg/m ²
Ūdens rezervuāros (līdz 15 m)	3 mm	6 kg/m ²



SIA Saint-Gobain

Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803

Fakss: +371 67 500 044

www.e-weber.lv

www.fibo.lv