



Grunts dekoratīvo apmetumu iestrādei

Weber PG221

Gatava lietošanai, sintētisko sveķu dispersijas grunts fasādēm un iekšdarbiem. Izstrādāta virsmu gruntēšanai pirms dekoratīvo akrila, silikona silikāta un polimēru minerālo apmetumu iestrādes. Mitruma un sala izturīga. Iestrādājama ar rokām vai mehāniski. 7 krāsu toni.

Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm - gan neapstrādātām, gan krāsotām vai apmestām/izlīdzinātām ar materiāliem uz cementa bāzes. Izmantojama visa veida fasāžu siltināšanas sistēmās.

Ģipša apmetumiem un ģipškartona plāksnēm ieteicams lietot grunti Weber SAD-54.

Pozitīvās īpašības

- Gatava lietošanai, ātri un viegli iestrādājama, tvaiku caurlaidīga, elpojoša, elastīga
- Uzlabo saķeri un samazina apmetumos esošā ūdens iesūkšanos pamatvirsmā

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei jābūt stabīlai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām.
- Weber PG221 tiek piegādāta lietošanai gatavā veidā. Pirms iestrādes maisījums kārtīgi jāizmaisa. Ūdens nav jāpievieno.
- Weber PG221 klāj vienā kārtā krusteniskos slāņos (klājot gan vertikāli, gan horizontāli), kārtīgi piesūcinot virsmu. Uzklāšanu veic ar rokām, izmantojot veltnīti vai otu, vai arī mehāniski izsmidzinot.
- Iestrādes laikā jāizvairās no tiešu saules staru iedarbības un atmosfēras nokrišņiem. Dekoratīvo apmetumu var iestrādāt ne ātrāk par 12 stundām pēc gruntēšanas.

Tehniskie dati

Krāsas	7 krāsu toni (balta, pelēka, dzeltena, zaļa, sarkana, gaiši zila un brūna)
Patēriņš	0,1 - 0,2 kg/m ³
Žūšanas laiks	apmēram 12 stundas
Iestrādes temperatūra	+5°...+25°C
Iepakojums	5 kg un 20 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši (sargāt no sasalšanas)



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti


Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803

Fakss: +371 67 500 044


www.e-weber.lv

www.fibo.lv

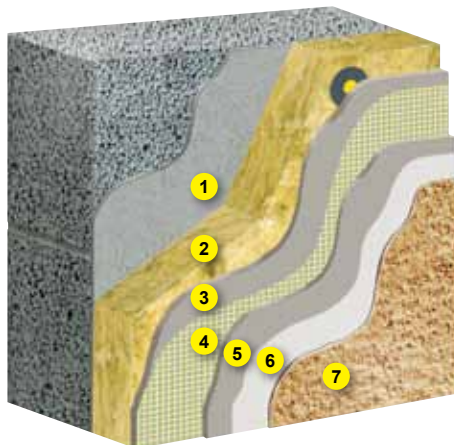


Fasāžu sistēma Weber MIN

- 1 Hidrofobā līmjava minerālvates un putupolistirola siltumizolācijas plākšņu līmēšanai **Weber.therm 405** (ex Serpo 405)
- 2 Cietā fasādes siltumizolācijas minerālvate **Isover FS30** (ar dībeļiem, biezums 120 mm, 150 mm vai 200 mm)
- 3 Armējuma kārtā - universālā līmjava ar šķiedrām **Weber.therm 410** (ex Serpo 410)
- 4 Armējuma kārtā - stiklašķiedras siets (165 g/m²)
- 5 Izlīdzinošā armējuma kārtā - universālā līmjava ar šķiedrām **Weber.therm 410** (ex Serpo 410)
- 6 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes **Weber PG221** (7 krāsu toņi)
- 7 Dekoratīvais, krāsainais silikātu silikona apmetums **Weber TD336** (213 krāsu toņi), kuru ieteicams krāsot ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi), vai arī dekoratīvais, baltais polimēru minerālais apmetums **Weber TM314**, krāsots ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi)

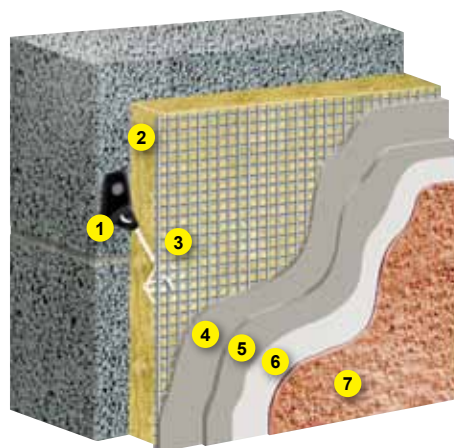

Fasāžu sistēma Weber ROC

- 1 **Weber ROC kronšteini metāla sietam** (garums 50-200 mm)
- 2 Cietā fasādes siltumizolācijas minerālvate bez ventilācijas rievām **Isover OL-E** (biezums 100 mm, 120 mm, vai 150 mm)
- 3 Armējuma kārtā - cinkots metāla siets (acs 20x20 mm, stieple 0,8 mm)
- 4 Armējuma kārtā - kaļķa-cementa apmetums ar šķiedrām **Weber.stuck 313** (ex Serpo 414)
- 5 Izlīdzinošā kārtā - universālais kaļķa-cementa apmetums **Weber ip18** (ex maxit ip18)
- 6 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes **Weber PG221** (7 krāsu toņi)
- 7 Dekoratīvais, krāsainais silikātu silikona apmetums **Weber TD336** (213 krāsu toņi), kuru ieteicams krāsot ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi), vai arī dekoratīvais, baltais polimēru minerālais apmetums **Weber TM314**, krāsots ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi)

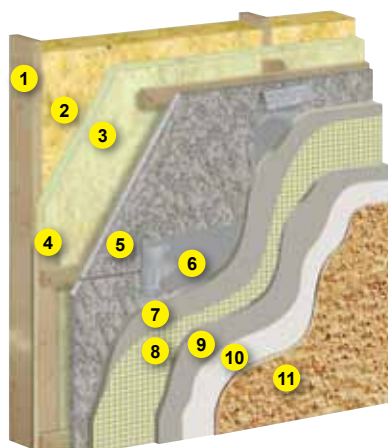

Fasāžu sistēma Weber Aquaroc VENT

- 1 Koka vai alumīnija lates
- 2 Mīkstā siltumizolācijas minerālvate **Isover KL** (biezums 100 mm vai 200 mm)
- 3 Pretvēja izolācijas plāksnes **Isover RKL-31** (ar dībeļiem, biezums 30 mm)
- 4 Koka vai alumīnija šķērslates, 2 kārtās, izvietotas krusteniski
- 5 **Gyproc Aquaroc** - speciālās fasāžu un flīzēšanas plāksnes uz cementa bāzes ar iestrādātām putu polistirola lodītēm (biezums 12,5 mm)
- 6 Plākšņu salaidumu vietu armējums ar šuvju lentu **Weber 411**
- 7 Armējuma kārtā - universālā līmjava ar šķiedrām **Weber.therm 410** (ex Serpo 410)
- 8 Armējuma kārtā - stiklašķiedras siets (165 g/m²)
- 9 Izlīdzinošā armējuma kārtā - universālā līmjava ar šķiedrām **Weber.therm 410** (ex Serpo 410)
- 10 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes **Weber PG221** (7 krāsu toņi)
- 11 Dekoratīvais, krāsainais silikātu silikona apmetums **Weber TD336** (213 krāsu toņi), kuru ieteicams krāsot ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi), vai arī dekoratīvais, krāsainais akrila apmetums **Weber TD321** (248 krāsu toņi), dekoratīvais, baltais polimēru minerālais apmetums **Weber TM314**, krāsots ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi)