



Dekoratīvs, krāsains silikātu silikona apmetums

Weber TD336

Ģatavs lietošanai. Fasādēm un iekšdarbiem. Mitruma un sala izturīgs. Iestrādājams ar rokām. Veido struktūru "biezpiens" (1 mm, 1,5 mm un 2 mm) vai "lietutiņš" (2 mm). 213 krāsu toņi.

Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm - gan neapstrādātām, gan krāsotām vai apmestām/izlīdzinātām ar materiāliem uz cementa bāzes. Izmantojams visa veida fasāžu siltināšanas sistēmās. Iekštelpās var klāt arī uz ģipša pamatapmetuma vai ģipškartona plāksnēm, ko vēlams apstrādāt ar Weber VH (ex Vetonit VH).

Nav ieteicams izmantot uz horizontālām un slīpām virsmām, kas pakļautas nokrišņu iedarbībai, kā arī vietās ar paaugstinātu mitrumu, piemēram, pamatu apdarei.

Pozitīvās īpašības

- Īpaši piemērots fasāžu siltināšanas sistēmām, ātri un viegli iestrādājams
- Tvaiku caurlaidīgs, elpojošs, elastīgs, ar augstu saķeres spēju
- Noturīgs pret atmosfēras iedarbību, UV starojumu un "apaugšanu" ar aļģēm/sēnītēm
- Ģatavs lietošanai

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Pamatnes nelīdzenumu labošanai jāizmanto cementa vai kaļķa-cementa apmetums, piemēram, Weber.stuck 313 (ex Serpo 414). Ja tiks iestrādāts Weber TD336 smalkās 1 mm vai 1,5 mm frakcijas apmetums, pamatne jāizlīdzina īpaši rūpīgi, jo katrs nelīdzenums radīs nevienmērīgu graudu izvietojumu. Cementa pamatnes obligāti jāgruntē ar Weber PG221. Ģipša pamatapmetums un ģipškartona plāksnes iekštelpās jāgruntē ar Weber SAD-54.
- Weber TD336 tiek piegādāts lietošanai ģatavas pastas veidā. Pirms iestrādes maisījums kārtīgi jāizmaisa. Ja konsistence uzglabāšanas laikā ir kļuvusi pārāk bieža, to var atšķaidīt ar tīru ūdeni: apmēram 0,2-0,3 litriem uz 30 kg spaini.
- Weber TD336 klāj vienā kārtā apmēram frakcijas grauda biezumā. Uzklāšanu veic ar rokām, izmantojot tērauda gludīklu. Tūlīt pēc apmetuma uzklāšanas to izlīdzina ar lineālu un norīvē ar cietu plastmasas rīvdēli, iegūstot vēlamo struktūru. Rīvēšanu jāveic tikai ar sausu rīvdēli, periodiski no tā notīrot pielipušos silikona sveķus. Vienas plaknes apmešanu ieteicams veikt bez pārtraukumiem.
- Visas virsmas apmešanai vēlams izmantot Weber TD336 ar vienādu sērijas numuru (izgatavošanas datumu), vienādos apstākļos un vienādā veidā. Iestrādes laikā jāizvairās no tiešu saules staru iedarbības un atmosfēras nokrišņiem. Apmesto virsmu 3 dienas vēlams aizsegt ar plēvi vai tīklu.

Tehniskie dati

Krāsas	213 krāsu toņi	
Kārtas biezums	apmēram frakcijas grauda biezumā	
Frakcijas (grauda) lielums	"biezpiens"	1 mm, 1,5 mm un 2 mm
	"lietutiņš"	2 mm
Sacietējuša apmetuma tilpumsvars	1,6 - 1,7 g/cm ³	
Difūzijas pretestības koeficients	$\mu = 50$	
Saistīgums	> 0,2 N/mm ²	
Patēriņš	"biezpiens" 1 mm	1,5 - 2,0 kg/m ²
	"biezpiens" 1,5 mm	2,5 - 3,0 kg/m ²
	"biezpiens" 2 mm	3,5 - 4,0 kg/m ²
	"lietutiņš" 2 mm	2,5 - 3,0 kg/m ²
Žūšanas laiks	apmēram 2 diennaktis (pie +20°C)	
Iestrādes temperatūra	+5°...+25°C	
Iepakojums	30 kg	
Derīguma termiņš	12 mēneši (sargāt no sasalšanas)	




Apmetuma struktūra "biezpiens"



Apmetuma struktūra "lietutiņš"




**SIA Saint-Gobain
Celtniecības Produkti**
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv
www.fibo.lv

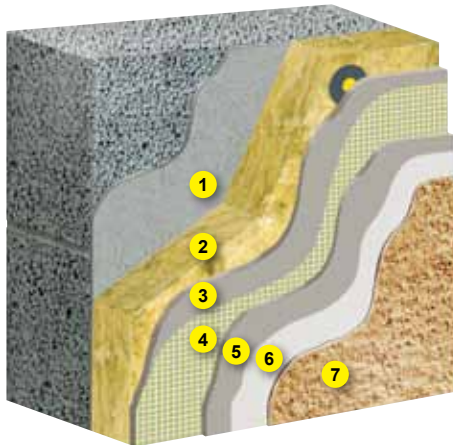


Fasāžu sistēma Weber MIN

- 1 Hidrofobā līmjava minerālvates un putupolistirola siltumizolācijas plākšņu līmēšanai **Weber.therm 405** (ex Serpo 405)
- 2 Cietā fasādes siltumizolācijas minerālvate **Isover FS30** (ar dībeļiem, biezums 120 mm, 150 mm vai 200 mm)
- 3 Armējuma kārtā - universālā līmjava ar šķiedrām **Weber.therm 410** (ex Serpo 410)
- 4 Armējuma kārtā - stiklašķiedras siets (165 g/m²)
- 5 Izlīdzinošā armējuma kārtā - universālā līmjava ar šķiedrām **Weber.therm 410** (ex Serpo 410)
- 6 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes **Weber PG221** (7 krāsu toņi)
- 7 Dekoratīvais, krāsainais silikātu silikona apmetums **Weber TD336** (213 krāsu toņi), kuru ieteicams krāsot ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi), vai arī dekoratīvais, baltais polimēru minerālais apmetums **Weber TM314**, krāsots ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi)

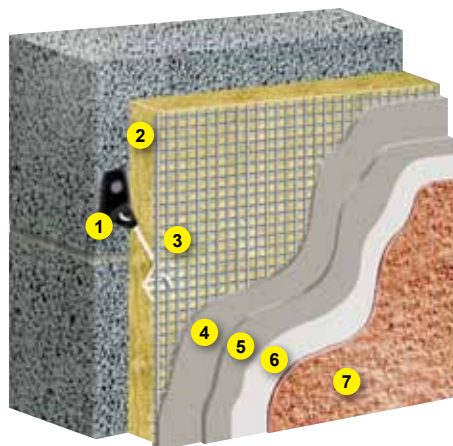

Fasāžu sistēma Weber ROC

- 1 **Weber ROC kronšteini metāla sietam** (garums 50-200 mm)
- 2 Cietā fasādes siltumizolācijas minerālvate bez ventilācijas rievām **Isover OL-E** (biezums 100 mm, 120 mm, vai 150 mm)
- 3 Armējuma kārtā - cinkots metāla siets (acs 20x20 mm, stieple 0,8 mm)
- 4 Armējuma kārtā - kaļķa-cementa apmetums ar šķiedrām **Weber.stuck 313** (ex Serpo 414)
- 5 Izlīdzinošā kārtā - universālais kaļķa-cementa apmetums **Weber ip18** (ex maxit ip18)
- 6 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes **Weber PG221** (7 krāsu toņi)
- 7 Dekoratīvais, krāsainais silikātu silikona apmetums **Weber TD336** (213 krāsu toņi), kuru ieteicams krāsot ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi), vai arī dekoratīvais, baltais polimēru minerālais apmetums **Weber TM314**, krāsots ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi)

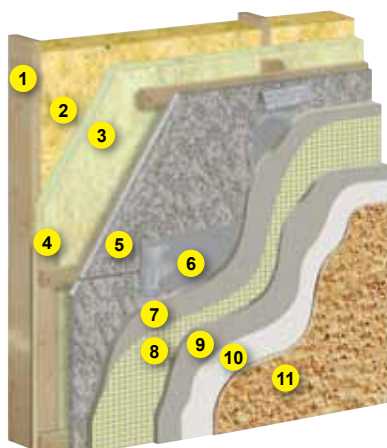

Fasāžu sistēma Weber Aquaroc VENT

- 1 Koka vai alumīnija lates
- 2 Mīkstā siltumizolācijas minerālvate **Isover KL** (biezums 100 mm vai 200 mm)
- 3 Pretvēja izolācijas plāksnes **Isover RKL-31** (ar dībeļiem, biezums 30 mm)
- 4 Koka vai alumīnija šķērslates, 2 kārtās, izvietotas krusteniski
- 5 **Gyproc Aquaroc** - speciālās fasāžu un flīzēšanas plāksnes uz cementa bāzes ar iestrādātām putu polistirola lodītēm (biezums 12,5 mm)
- 6 Plākšņu salaidumu vietu armējums ar šuvju lentu **Weber 411**
- 7 Armējuma kārtā - universālā līmjava ar šķiedrām **Weber.therm 410** (ex Serpo 410)
- 8 Armējuma kārtā - stiklašķiedras siets (165 g/m²)
- 9 Izlīdzinošā armējuma kārtā - universālā līmjava ar šķiedrām **Weber.therm 410** (ex Serpo 410)
- 10 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes **Weber PG221** (7 krāsu toņi)
- 11 Dekoratīvais, krāsainais silikātu silikona apmetums **Weber TD336** (213 krāsu toņi), kuru ieteicams krāsot ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi), vai arī dekoratīvais, krāsainais akrila apmetums **Weber TD321** (248 krāsu toņi), dekoratīvais, baltais polimēru minerālais apmetums **Weber TM314**, krāsots ar silikona krāsu **Weber FZ391** (213 krāsu toņi)