



Stiklašķiedras audums

weber.vetonit FM 6

Elastīgs šķiedras audums armējošam starpslānim starp hidroizolācijas materiālu kārtām. Auduma salaiduma vietās obligāti jāveido pārlaidums.

Auduma platums: 800 mm. Iepakojums: 10 m un 100 m.




Stiklašķiedras lenta

weber.vetonit FC 7

Elastīga šķiedras lenta armējošam starpslānim starp hidroizolācijas materiālu kārtām, kā arī komunikācijas izvadu blīvēšanai. Lentas salaiduma vietās obligāti jāveido pārlaidums.

Platums: 125 mm. Iepakojums: 40 m.



Iekšējo stūru blīvējums weber.vetonit IC 8

Ārējo stūru blīvējums weber.vetonit OC 8



Pievadcauruļu manžetes

weber.vetonit SC 9

Caurulēm ar diametru 32-55 mm vai 75-100 mm.



Ūdens notekcaurules (trapa) manžete

weber.tec brunnsmanschett 10

Pašlīmējoša. Izmērs: 370x370 mm.



Flīžu šuvotājs (1-8 mm)

weber.vetonit DECO 11

Elastīgs flīžu šuvotājs uz cementa bāzes horizontāla un vertikāla flīzējuma šuvju dekoratīvai nobeiguma apdarei. Piemērots iekšdarbiem un āra darbiem, apsildāmām virsmām, terasēm, balkoniem. Ar silikona hermētiķi weber.color silikon saskaņoti 30 krāsu toņi.

Iepakojums: 5 kg un 15 kg Patēriņš: 0,5-2 kg/m².



Silikona hermētiķis

weber.color silikon 12

Elastīgs, neitrāls silikona hermētiķis dekoratīvai un hermetizējošai flīzējuma un citu šuvju nobeiguma apdarei. Piemērots iekšdarbiem un āra darbiem, apsildāmām virsmām, terasēm, balkoniem. Laba saķere ar visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, krāsotām virsmām, stiklu, metālu, koku, plastmasu. Ar flīžu šuvotāju weber.vetonit DECO saskaņoti 30 krāsu toņi, kā arī caurspīdīgs.

Iepakojums: 310 ml.

Flīzēšanas padomi

Flīzes ir apdares materiāls, kas citu starpā izceļas ar savu ilgo kalpošanas laiku. Ieguldot flīzēšanā laiku un naudu, mēs sagaidām stabilu ilgtermiņa rezultātu. Tādu var sasniegt tikai tad, ja darba gaitā izmanto ideāli saskaņotas sistēmas produktus.

PADOMS FLĪŽU LĪMES IZVĒLĒ

Ekonomisko jeb standarta flīžu līmi var izmantot tikai sausās telpās un stabilām, minerālas izcelsmes pamatnēm, piemēram, betona vai celtniecības blokiem. Visos pārējos gadījumos ir jālieto elastīgā flīžu līme.

weber simple fix vietā var lietot weber handy fix vai weber easy fix.
weber handy fix vietā var lietot weber easy fix.

PADOMS MITRĀM TELPĀM

Mitrās telpās vienkāršs flīzējums nespēj novērst ūdens iekļūšanu ēkas konstrukcijās, tāpēc zem flīzēm obligāti jābūt hidroizolācijas slānim.

PADOMS FASĀŽU FLĪZĒŠANAI

Fasāžu sistēmās jāizmanto flīžu līme, kas ir izturīga pret plašām temperatūras amplitūdām un iespējamām deformācijas slodzēm - **weber easy fix**.

PADOMS BASEINIEM

Šajā bukletā aprakstītās flīžu līmes nav paredzētas baseinu flīzēšanai. Tādam nolūkam rekomendējam izmantot elastīgo flīžu līmi **weber.vetonit RF**.



weber piedāvā pilnu produktu klāstu grīdu un sienu izlīdzināšanai, hidroizolācijai un flīzēšanai!



Plašākā informācija pieejama
www.weber.lv



SAINT-GOBAIN

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 322 933
www.weber.lv

weber
SAINT-GOBAIN

weber

Flīzēšanas padomi


we
care*

* mums rūp

SAINT-GOBAIN



Sausās telpās

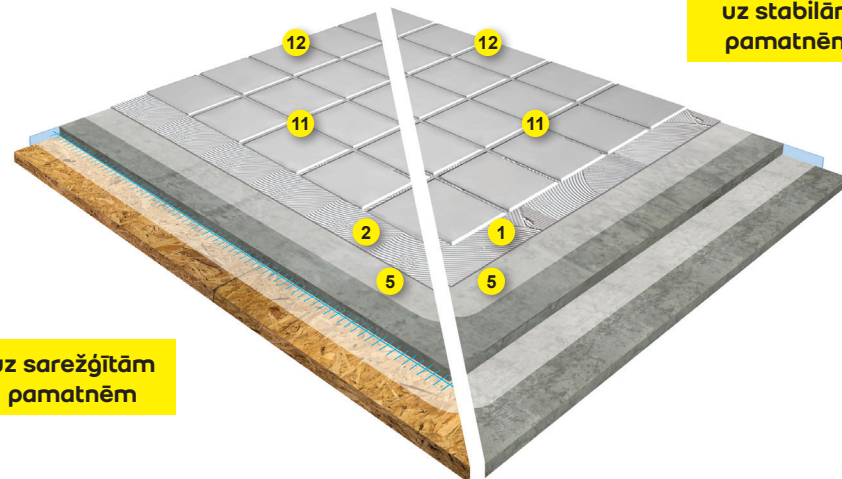

uz stabilām
pamatnēm

uz sarežģītām
pamatnēm



Standarta flīžu līme

weber simple fix 1

Flīžu līme iekšdarbiem sausās telpās - virtuvēs, koridoros, priekšnamos. Piemērota stabilām horizontālām un vertikālām minerālas izcelsmes pamatnēm. Izmantojama akmens masas un keramisko flīžu līmēšanai.

- Atbilst C1T (EN 12004) klases prasībām
- Ekonomisks risinājums


Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: uz līdzenas pamatnes 2-5 kg/m², uz nelīdzenas pamatnes 6-7 kg/m².

Elastīgā hidroizolācijas mastika dušām, vannas istabām un tualetēm



weber.tec 822 4

Ļoti elastīga, šķidra polimēra hidroizolācijas mastika iekšdarbiem. Satur piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos, sala izturīga, izstiepšanās - apmēram 310%. Krāsas: sarkana un pelēka. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm un ģipškartona plāksnēm. Der apsildāmām pamatnēm.

Iepakojums: 4 kg, 8 kg un 24 kg. Patēriņš 2 kārtām: apmēram 1,2 kg/m².



Mitrās telpās ar hidroizolāciju

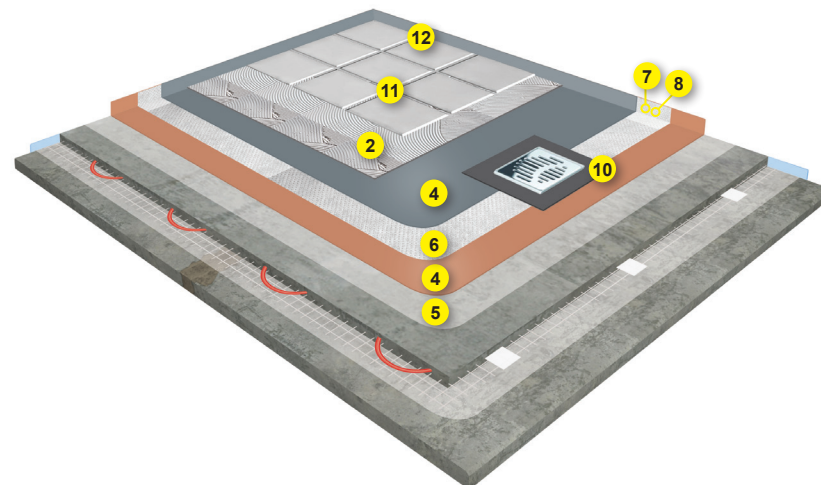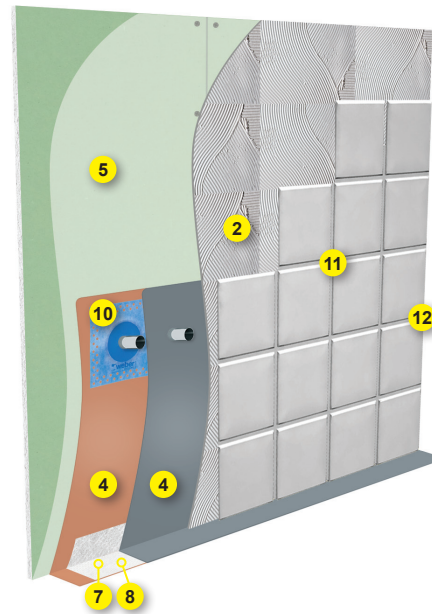

Īpaši elastīgā flīžu līme

weber handy fix 2

Flīžu līme iekšdarbiem un āra darbiem - mitrās un sausās telpās, terasēs un balkonos. Piemērota stabilām horizontālām un vertikālām minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipškartona plāksnēm, hidroizolācijai un apsildāmām grīdām. Izmantojama akmens masas un keramisko flīžu līmēšanai.

- Atbilst C2T (EN 12004) klases prasībām
- Der virsmām ar paaugstinātu noslodzi
- Sala izturīga
- Laba saķere ar dažādām virsmām

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: uz līdzenas pamatnes 2-5 kg/m², uz nelīdzenas pamatnes 6-7 kg/m².




Dziļumgrunts absorbējošām pamatnēm


weber SAD-54 5

Polimēru dispersijas grunts iekšdarbiem un āra darbiem. Lietojama pirms hidroizolācijas klājumu, sienu, griestu un grīdas līdzinātāju, flīžu līmju iestrādes, kā arī krāsošanas.


Iepakojums: 1 litrs, 5 litri un 20 litri. Patēriņš: 0,1-0,3 litri/m².



Fasāžu sistēmās



Balkonos un terasēs

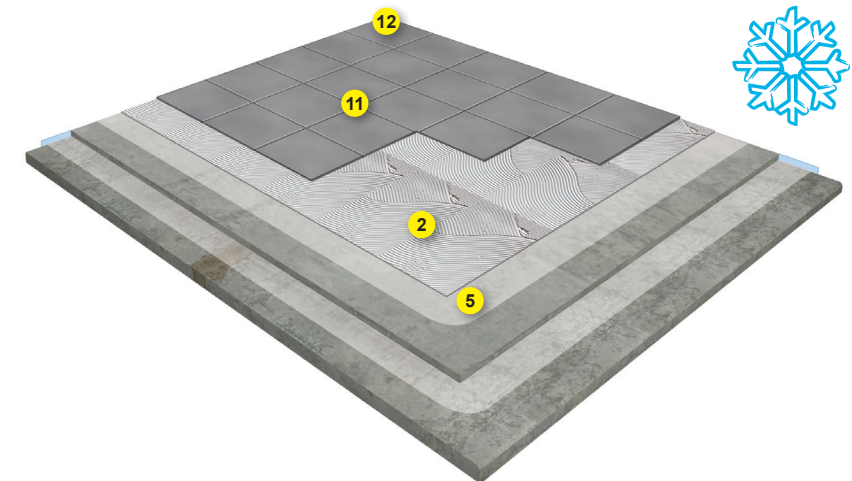

Elastīgā flīžu līme

weber easy fix 3

Flīžu līme iekšdarbiem un āra darbiem - mitrās un sausās telpās, terasēs, balkonos un fasāžu apdares sistēmās. Piemērota stabilām horizontālām un vertikālām minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipškartona plāksnēm, hidroizolācijai un apsildāmām grīdām. Izmantojama akmens masas, keramisko, mozaikas, lielformāta un klinkera flīžu līmēšanai.

- Atbilst C2TE (EN 12004) klases prasībām
- Var klāt līdz 15 mm biezā kārtā
- Eksploatacijas temperatūra: -30°...+80°C
- Piemērota klinkera flīžu līmēšanai fasāžu sistēmās
- Der virsmām ar paaugstinātu noslodzi
- Sala izturīga, laba saķere ar dažādām virsmām

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: uz līdzenas pamatnes 2-5 kg/m², uz nelīdzenas pamatnes 6-7 kg/m².

**weber piedāvā pilnu produktu klāstu
grīdu un sienu izlīdzināšanai, hidroizolācijai un flīzēšanai!**