

Hidroizolējošā bituma emulsija

weber.tec 901

Universāli pielietojama, koncentrēta bituma emulsija bez šķīdinātājiem. Izmanto galvenokārt ēku pamatu izolēšanas sistēmās kā gruntējumu zem hidroizolējošā bituma pārklājuma-līmjavas **weber.tec 915**. Var lietot arī kā gruntējumu zem citiem bituma segumiem vai kā patstāvīgu hidroizolējošu aizsargpārklājumu virszemes un pazemes konstrukcijām, tai skaitā ūdens rezervuāriem un citiem objektiem zem negatīva ūdens spiediena. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, EPS un XPS siltumizolācijas plāksnēm, tēraudam un profilētajam skārdam. Nedrīkst izmantot uz cinka, alumīnija un citām krāsaino metālu virsmām.

Pozitīvās īpašības

- **Koncentrēts bituma saturs - ap 60%**
- **Nesatur šķīdinātājus**
- **Ātri un viegli iestrādājama**

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai vai viegli mitrai un attīrītai no vielām, kas vāji saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Gāzbetonu un citas ļoti uzsūcošas pamatnes vispirms jāpārklāj ar **weber.prim 801**. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +4°C.
- Produktu klāj ar otu, rullīti vai mehāniski izsmidzinot. Iestrādes laikā jāizvairās no tiešu saules staru iedarbības un atmosfēras nokrišņiem.
- Lietojot kā grunti, produktu jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:10, iestrādājot mehāniski ar pulverizatoru proporcijā līdz 1:20.
- Lietojot kā patstāvīgu aizsargpārklājumu, produktu vispirms uzklāj kā grunti atšķaidītu ar ūdeni, bet pēc tam 1-2 krustniskās kārtās koncentrētā veidā.
- Lietojot produktu uz profilētā skārda jumtiem, produktu jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:3.
- Aizberot pamatus un citas pazemes konstrukcijas, jāseko, lai iestrādātajam pārklājumam ar akmeņiem neradītu mehāniskus bojājumus.

Tehniskā informācija

Saistviela	bitums
Krāsa	melna
Patēriņš	gruntēšanai atšķaidītā veidā aizsargpārklājumam 2 kārtās
Žūšanas laiks (pie +20°C)	15 - 30 ml/m ² apmēram 450 ml/m ²
Blīvums	apmēram 2 stundas apmēram 1,1 kg/dm ³
Iestrādes temperatūra	+4°...+35°C
Iepakojums	5 litri, 10 litri un 30 litri
Derīguma termiņš	12 mēneši (sargāt no sasaldēšanas)



Produkta priekšrocības



Maksimāla aizsardzība pret mitrumu



Izturīga pret ķīmiski agresīvu vidi



Izcilas saķeres īpašības




Videi draudzīga



Iestrādājama ar rokām vai mehāniski

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv

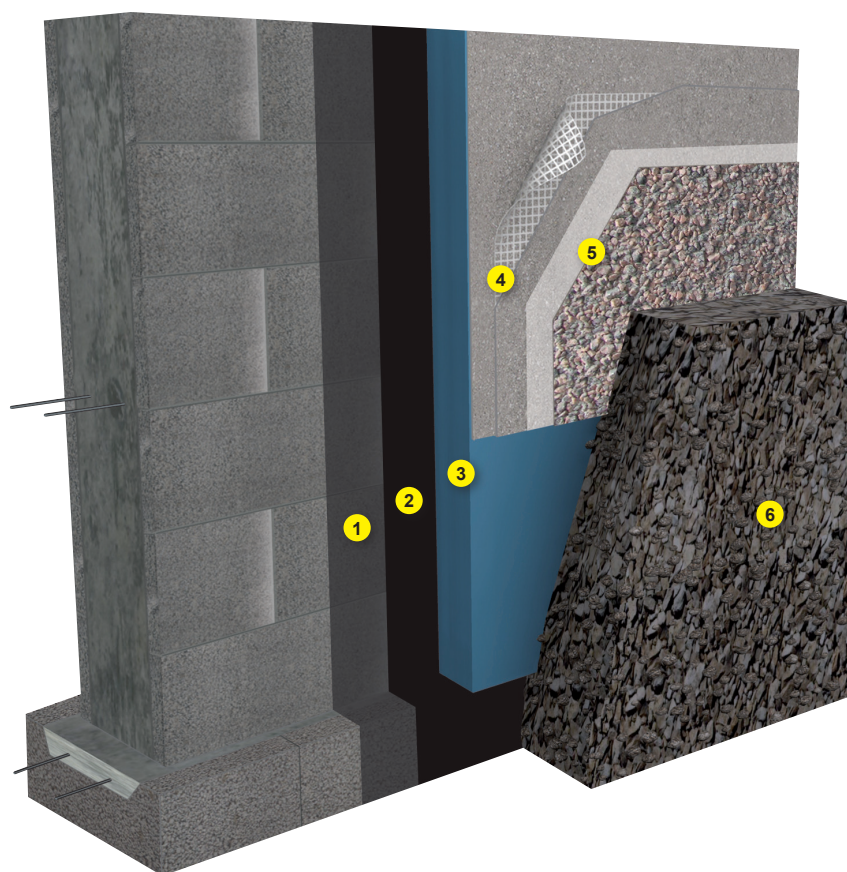

- 1 Hidroizolējošā bituma emulsija **weber.tec 901**
- 2 Hidroizolējošais bituma pārklājums-līmjava **weber.tec 915**
- 3 Ekstrudētais putupolistirēns **Dow STYROFOAM 250 SL-A-N**, līmēts ar hidroizolējošo bituma pārklājumu-līmjavu **weber.tec 915**
- 4 Universālā līmjava ar šķiedrām **weber.therm 410** divās kārtās, starp kurām iestrādāts armējošais stiklašķiedras siets (4x4 mm)
- 5 Īpaši cokoliem piemērotais **Weber dekoratīvais granīta šķembu apmetums** (4 krāsu toņu līmjava + 5 krāsu toņu dabīgā granīta šķembas)
- 6 Grunts (zemes) slānis

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
 Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
 Tālrunis: +371 67 323 803
 Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv