

Perimetra lēta grīdām

weber.floor 4960

Mīksta poliestera lēta Weber grīdu sistēmām. Izmanto grīdas atdalīšanai no vertikālajām konstrukcijām. Pielāgota Weber grīdas līdzinātāju rukuma īpašībām, palielina skaņas izolāciju.

Weber akustiskajā grīdu sistēmā jāizmanto stiklašķiedras perimetra lēta Weber.floor 4962.

Pozitīvās īpašības


- Pašlīmējoša mala ērtai un precīzai montāžai

Iestrāde


- Aplīmējamai virsmai ir jābūt attīrītai no gružiem, putekļiem un eļļām. Weber.floor 4960 pielīmē pie vertikālajām konstrukcijām, savienojumu vietās veidojot vismaz 20 mm pārlaidumu. Lētas veidotā izolācijas apmale jāpāredz līdz pēdējās grīdas līdzinātāja kārtas augšai.

Tehniskā informācija


Biezums	8 mm
Garums	50 m
Platums	100 mm
Svars	0,6 kg / rullis
Iepakojums	50 m rullis

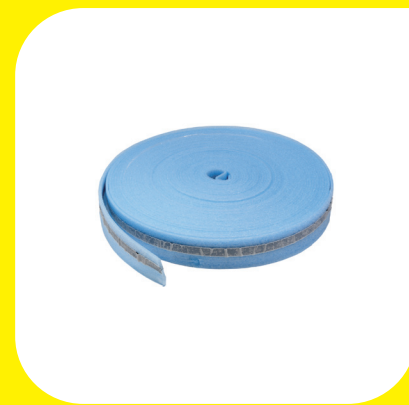

Produkta priekšrocības



Piemērotākā
perimetra lēta
Weber grīdu
sistēmām

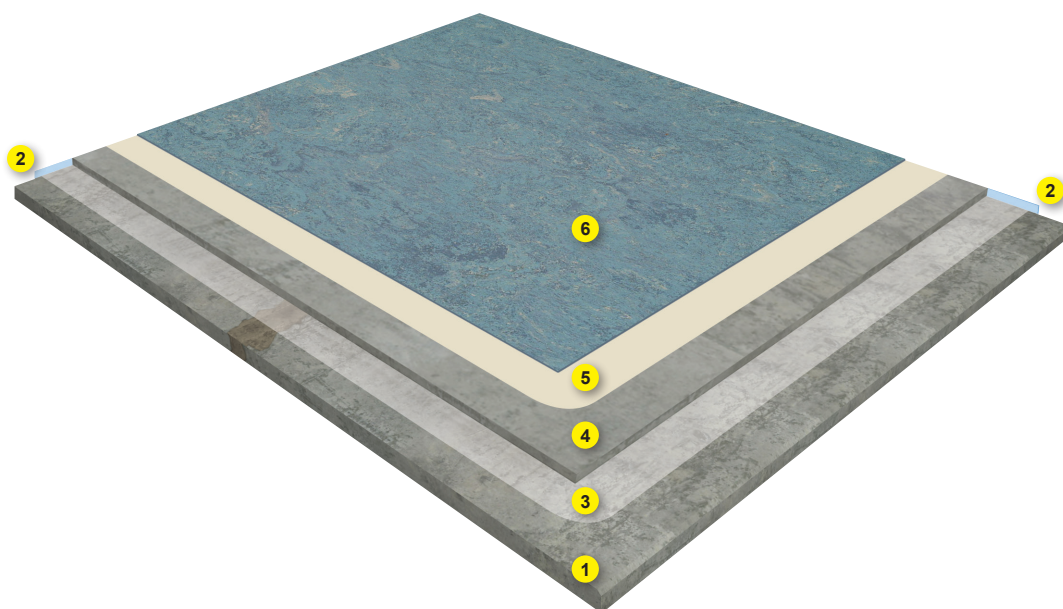

- 1 Betona pamatne
- 2 Perimetra izolācija - perimetra lēta **weber.floor 4960** (jāpāredz līdz pēdējās līdzinātāja kārtas augšai)
- 3 Grīdas grunts **webervetonit MD 16** (2 kārtās)
- 4 Pašizlīdzinošais grīdas nobeiguma līdzinātājs **weberfloor 110 Fine** (kārtā 4-30 mm)
- 5 Grīdas nobeiguma pārklājuma līme vai zemklājs
- 6 Grīdas nobeiguma pārklājums

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv