

Perimetra lenta akustiskajām grīdām

weber.floor 4962

Mīksta stiklašķiedras lenta ar pārklājumu Weber akustisko grīdu sistēmai. Izmanto grīdas atdalīšanai no vertikālajām konstrukcijām. Kopā ar citiem sistēmas produktiem palielina grīdas skaņas izolāciju par apmēram 18 dB (VTT-S-02769-11).

Pozitīvās īpašības

- Pašlīmējoša mala ērtai un precīzai montāžai

Iestrāde

- Aplīmējamai virsmai ir jābūt attīrītai no gružiem, putekļiem un eļļām. Weber.floor 4962 pielīmē pie vertikālajām konstrukcijām, savienojumu vietās veidojot vismaz 20 mm pārslaidumu. Lentas veidotā izolācijas apmale jāpārdz līdz pēdējās grīdas līdzinātāja kārtas augšai.
- Telpas stūros lentu savieno ar akustisko paklāju **Weber.floor 4955**. Visām savienojumu vietām ir jābūt cieši aizlīmētām.

Tehniskā informācija


Biezums	2,5 mm
Garums	50 m
Platums	100 mm + 20 mm pašlīmējošā mala
Svars	2,7 kg / rullis
Iepakojums	50 m rullis



Produkta priekšrocības



**Efektīva
skaņas izolācija**

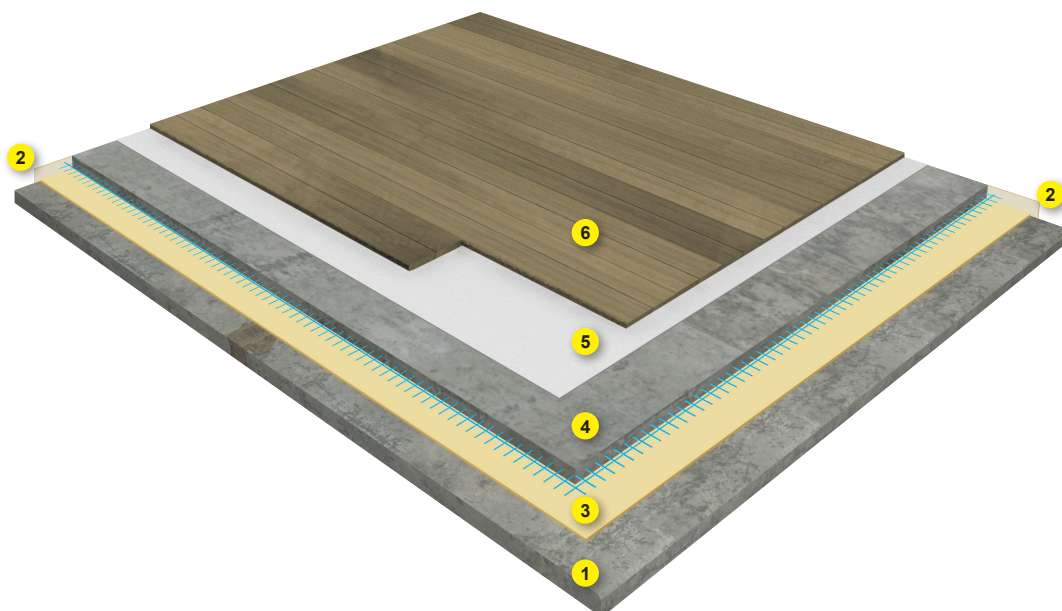

- 1 Betona pamatne
- 2 Perimetra izolācija - perimetra lenta akustiskajām grīdām **weber.floor 4962** (jāpārdz līdz pēdējās līdzinātāja kārtas augšai)
- 3 Skaņas izolācijas paklājs akustiskajām grīdām **weber.floor 4955** (biezums 2,5 mm)
Pašizlīdzinošais līdzinātājs ar šķiedrām renovējamām grīdām
- 4 **webervetonit 120 Reno** vai **weberfloor 200 Rapid** (kārtā sākot no 25 mm), kurā iestrādāts armējošais stiklašķiedras siets **weber.floor 4945** (acs 10x10 mm)
- 5 Grīdas nobeiguma pārklājuma līme vai zemklājs
- 6 Grīdas nobeiguma pārklājums

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv