

EPS putupolistirola izolācijas plāksne Comfort grīdām (biezums 20 mm)

weber.floor 4902

EPS putupolistirola plāksne ar uzlabotām siltumizolācijas un akustiskajām īpašībām. Izstrādāta speciāli Weber Comfort grīdu sistēmai - piemalēm un citām vietām, kur nav izvietotas apsildes caurules. Var lietot arī citos apsildāmo un akustisko grīdu risinājumos, ja tiek izmantoti būvmateriāli ar zemu pH līmeni.

Pozitīvās īpašības

- Efektīva trieciena skaņu slāpēšana
- Ātri un viegli iestrādājamas

Iestrāde

• Weber Comfort grīdu sistēmu ir jāizbūvē precīzi saskaņā ar instrukciju. Sistēmu veido no trīs veida plāksnēm:

- 1) 35 mm biežajām Comfort plāksnēm ar gofrētu alumīniju **Weber.floor 4900** (apmēram 70%);
- 2) 20 mm biežajām Comfort plāksnēm ar alumīniju **Weber.floor 4901** (apmēram 27-30%);
- 3) 20 mm biežajām EPS putupolistirola plāksnēm Weber.floor 4902 (apmēram 3-5%).

Lielākās telpās Weber.floor 4900 plāksņu īpatsvars ir virs 70%, tādejādi pārējie 2 veidi nepieciešami vēl mazāk.

- Visas plāksnes ir viegli piegriežamas ar nazi. Griezumiem jābūt taisniem, lai salaiduma vietās malas cieši piegulētu viena otrai.
- Ar Weber.floor 4902 aizpilda vietas, kur netiek izvietotas ūdens apsildes caurules un līdz ar to nav nepieciešamas plāksnes ar alumīniju, piemēram, telpas stūros.

Tehniskā informācija

Biezums	20 mm
Garums	1200 mm
Platums	600 mm
Svars	0,22 kg / plāksne
Siltumvadītspēja λ_D W/mK	0,039
Dinamiskais stingums*	≤ 20 MN/m ³
Ugunsdrošības klase	E
EPS apzīmējuma kods	EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-CP3-SD20
Iepakojums	14 plāksnes (10,08 m ² , 3,1 kg)

* Weber.floor 4902 ir plānākas nekā sistēmā pārsvarā izmantotās Weber.floor 4900 plāksnes, attiecīgi uz tām klātā grīdas līdzinātāja kārtā ir par 15 mm biezāka un smagāka. Palielinātais svars kompensē plānāko plāksņu dinamisko stingumu, noturot vispārējo skaņu slāpēšanu biezāko plāksņu līmenī.




Produkta priekšrocības



Izstrādāta
speciāli
Weber Comfort
grīdu sistēmai

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv

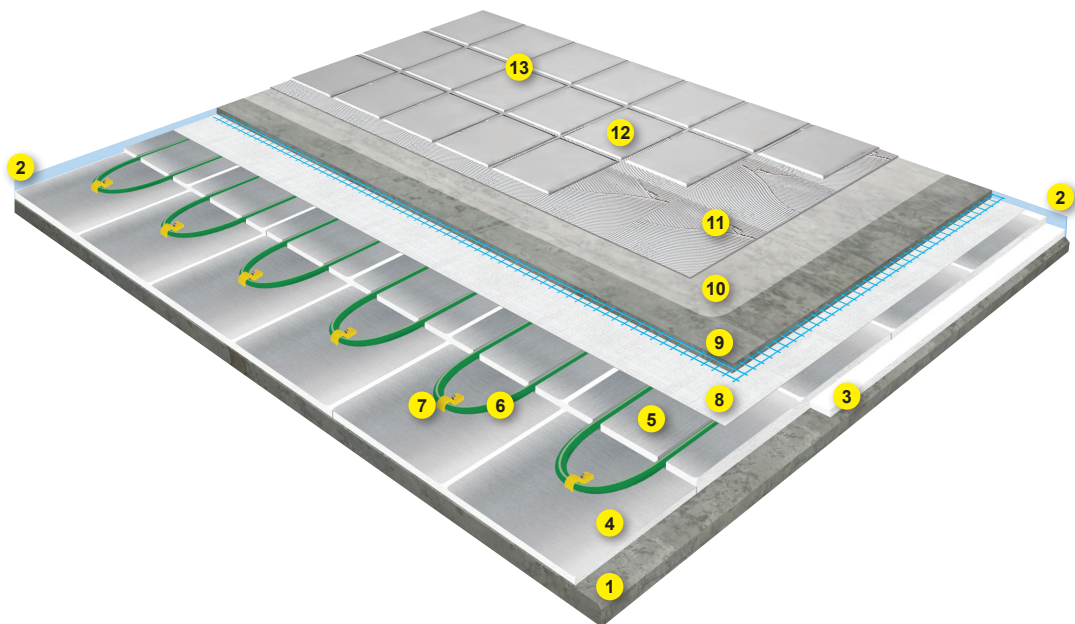

- 1 Betona pamatne
- 2 Perimetra izolācija - perimetra lenta **weber.floor 4960** (jāparedz līdz pēdējās līdzinātāja kārtas augšai)
- 3 EPS putupolistirola plāksnes Comfort grīdām **weber.floor 4902** - izmanto piemalēs un citās vietās, kur nav izvietotas apsildes caurules (biezums 20 mm)
- 4 Comfort siltumizolācijas plāksnes **weber.floor 4901** - izmanto visās apsildes cauruļu locījumu vietās (ar alumīniju, biežums 20 mm)
- 5 Comfort siltumizolācijas plāksnes **weber.floor 4900** - izmanto visās nelocītu apsildes cauruļu vietās (ar gofrētu alumīniju, biežums 35 mm)
- 6 Ūdens apsildes caurules (Ø 16-17 mm)
- 7 Ūdens apsildes cauruļu fiksatori **weber.floor 4903**
- 8 Ģeotekstils **weber.floor 4940**
- 9 Pašizlīdzinošais līdzinātājs ar šķiedrām komforta, apsildāmajām un akustiskajām grīdām **weber.vetonit 130 CORE** (kārtā sākot no 25 mm), kurā iestrādāts armējošais stiklašķiedras siets **weber.floor 4945** (acs 10x10 mm)
- 10 Dziļumgrunts absorbējošām pamatnēm **weber SAD-54**
- 11 Elastīgā flīžu līme **weber easy fix, weber handy fix** vai **weber EXTRA FIX**
- 12 Flīzes
- 13 Flīžu šuvotājs **weber.vetonit DECO** (30 krāsu toņi), stūros, salaidumu vietās un instalāciju pieslēgumos silikona hermētiķis **weber.color silikon** (30 krāsu toņi + caurspīdīgs)

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
 Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
 Tālrunis: +371 67 323 803
 Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv