

Hidroizolējošais bituma pārklājums-līmjava

weber.tec 915

Elastīgs, hidroizolējošs bituma maisījums bez šķīdinātājiem. 1-komponenta vai 2-komponentu materiāls - otro komponentu pievieno, lai saīsinātu žūšanu sliktos laika apstākļos. Pielieto ar grunti saskarsmē esošo konstrukciju ārējai hidroizolācijai, starphermetizēšanai zem izlīdzinošās kārtas mitrās telpās, balkonos, terasēs, kā arī EPS un XPS siltumizolācijas plākšņu līmēšanai. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kā arī veciem bituma un krāsu pārklājumiem. Nedrīkst izmantot uz cinka, alumīnija, polietilēna un virsmām, kas nav noturīgas pret UV stariem.

Pozitīvās īpašības

- Izturīgs pret salu un sulfātiem (līdz 3,000 g sulfātu 1 litrā ūdens pēc DIN 4030)
- Nesatur šķīdinātājus un azbesta šķiedras
- Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai vai viegli mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gruziem, putekļiem un eļļām. Minerālas izcelsmes pamatnes ir obligāti jāgruntē ar hidroizolējošo bituma emulsiju **Weber.tec 901** (vienā kārtā, atšķaidītu ar ūdeni proporcijā 1:10). Vecus bituma un krāsu pārklājums ir jāgruntē ar hidroizolācijas mastiku **Weber.tec Superflex D 2**.
- Vienkomponenta materiāls ir gatavs iestrādei. 2-komponentu materiālam ir jā sajauc abus komponentus un jāmaisa vairākas minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa.
- Weber.tec 915 klāj ar ķelli vai špaktelīlāpstiņu 1-2 kārtās. Otro kārtu klāj uzreiz pēc pirmās kārtas nožūšanas. Ja pamatne atradīsies zem ūdens spiediena, pirmajā kārtā jāiestrādā šķiedras audums **Weber.vetonit FM**. Apstrādājot betona elementu savienojumu šuves, armēšanai jāizmanto 300 mm plata josla no stiklašķiedras sieta (4 mm, 160 g/m²). Apstrādājot deformācijas šuves, jāizmanto hidroizolācijas lentas **Weber.tec Superflex B 240** vai **B 400**. Kopējam slāņa biezumam ir jāatbilst zemāk tabulā norādītajai slodzes grupai.
- Līmējot siltumizolācijas plāksnes, Weber.tec 915 jāuzklāj uz plākšņu aizmugures 6-8 plaukstas izmēra joslās vai pa visu plāksni.
- Aizberot pamatus, jāseko, lai iestrādātajam pārklājumam ar akmeņiem neradītu mehāniskus bojājumus.

Tehniskā informācija

Slodzes grupa	Slāņa biezums	Patēriņš
Grunts mitrums	3 mm (1-2 kārtās)	3-4 l/m²
Ūdens, kas neatrodas zem spiediena	3 mm (2 kārtās, starp kurām stūros un malās iestrādāts šķiedras audums)	4 l/m²
Ūdens zem grunts spiediena (līdz 3 m)	4 mm (2 kārtās, starp kurām pa visu laukumu iestrādāts šķiedras audums)	5,5 l/m²
Tikai siltumizolācijas plākšņu līmēšana	1 kārtā	1,5-2 l/m²

Saistviela	sintētiskā darva	
Krāsa	melna	
Patēriņš	4-5,5 l/m² (skat. tabulu)	
Izstrādes laiks pēc komponentu sajaukšanas	1 - 2 stundas	
Žūšanas laiks (pie +20°C)	bez cietinātāja	3 diennaktis
	ar cietinātāju	1 diennakts
Iestrādes temperatūra	+5°...+35°C	
Iepakojums	30 litri	
Derīguma termiņš	12 mēneši (sargāt no sasalšanas)	



Produkta priekšrocības




Maksimāla aizsardzība pret mitrumu



Plastisks un hermētisks, savieno un nosedz plaisas



Izturīgs pret ķīmiski agresīvu vidi



Izcilas saķeres īpašības




Piemērots EPS un XPS siltumizolācijas plākšņu līmēšanai



Videi draudzīgs

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv

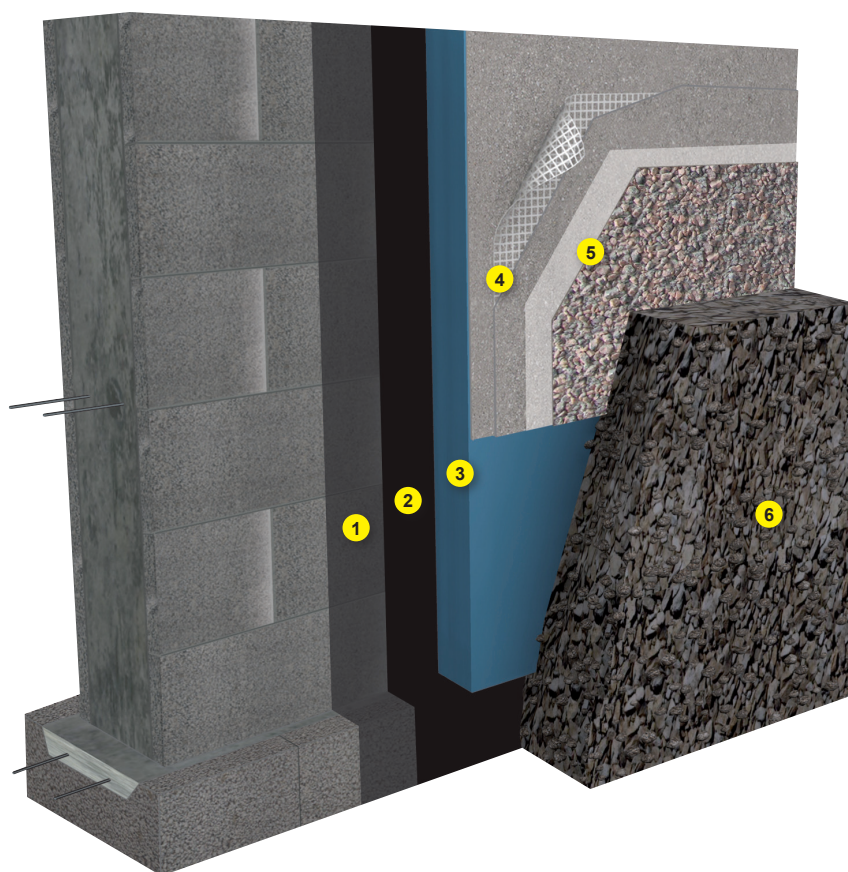

- 1 Hidroizolējošā bituma emulsija **Weber.tec 901**
- 2 Hidroizolējošais bituma pārklājums-līmjava **Weber.tec 915**
- 3 Ekstrudētais putupolistirēns **Dow STYROFOAM 250 SL-A-N**, līmēts ar hidroizolējošo bituma pārklājumu-līmjavu **Weber.tec 915**
- 4 Universālā līmjava ar šķiedrām **Weber.therm 410** divās kārtās, starp kurām iestrādāts armējošais stiklašķiedras siets (4x4 mm)
- 5 Īpaši cokoliem piemērotais **Weber dekoratīvais granīta šķembu apmetums** (4 krāsu toņu līmjava + 5 krāsu toņu dabīgā granīta šķembas)
- 6 Grunts (zemes) slānis

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
 Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
 Tālrunis: +371 67 323 803
 Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv