

Elastīgā hidroizolācijas mastika dušām, vannas istabām un tualetēm

weber.tec 822

Ļoti elastīga, šķidra polimēra hidroizolācijas mastika iekšdarbiem. Satur piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos, sala izturīga, izstiepšanās - apmēram 310%. Krāsas: sarkana un pelēka. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm un ģipškartona plāksnēm. Der apsildāmām pamatnēm. Nav izmantojama baseiniem un citām zonām, kas atrodas zem ūdens pastāvīgi.

Pozitīvās īpašības

- Vienkomponenta materiāls, gatavs lietošanai
- Sala izturīga
- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Apstrādājama pamatnei ir jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Visas pamatnes obligāti jāgruntē ar dziļumgrunti **Weber SAD-54**. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +5°C.
- Weber.tec 822 ir gatava lietošanai. Uzklāšanu veic ar rullīti vai mīkstu otu.
- Iestrādi sāk ar salaidumu vietu, stūru, šuvju un ūdens pievadcauruļu apstrādi. Papildus izmanto blīvēšanas materiālus, ko pielīmē ar pašu mastiku. Blīvējamo materiālo savienojumu vietas obligāti jāveido ar pārlaidumu. Sienu/grīdas salaidumu perimetra blīvēšanai izmanto elastīgo stiklašķiedras auduma lentu **Weber.vetonit FC**, telpas iekšējos stūros **Weber.vetonit IC**, ārējos stūros **Weber.vetonit OC**. Ūdens pievadcaurulēm ieteicams izmantot elastīgās šķiedras auduma manžetes ar hidroizolējošu gumijas slāni **Weber.vetonit SC**, ūdens notekcaurulei (trapam) - pašlīmējošo hidroizolācijas manžeti **Weber.tec brunsmanschett**.
- Pēc kritisko punktu noblīvēšanas ar Weber.tec 822 pārklāj lielos virsmas laukumus. Mastiku klāj divās krusteniskās kārtās. Lai vizuāli varētu labāk atšķirt pārklātos laukumus no vēl nepārklātajiem, Weber.tec 822 ir pieejama 2 krāsās. Pirmo kārtu parasti klāj sarkanā krāsā, otru - pelēkā. Papildus armēšanai starp kārtām iestrādā elastīgo stiklašķiedras audumu **Weber.vetonit FM**. Auduma savienojumu vietas obligāti jāveido ar pārlaidumu. Ja nobeiguma klājumam paredzēts izmantot mozaīkas tipa flīzes, mastika jāklāj 3 kārtās.
- Ar Weber.tec 822 pārklātu virsmu flīzē, izmantojot elastīgo flīžu līmi **Weber Extra Fix**. Šuvju aizdarei ieteicams izmantot flīžu šuvotāju **Weber.vetonit DECO**. Stūros, salaiduma vietās un instalāciju pieslēgumos jāuzklāj silikona hermētiķis **Weber.color silikon**.

Tehniskā informācija

Saistviela	sintētiskā dispersija	
Krāsas	sarkana un pelēka	
Patēriņš	2 kārtām: apmēram 1,2 kg/m ²	
Žūšanas laiks (pie +20°C)	līdz vieglai pārstaigāšanai	10-15 stundas
	līdz flīzēšanai	24 stundas
Iestrādes temperatūra	+5°...+25°C	
Iepakojums	4 kg, 8 kg un 24 kg	
Derīguma termiņš	12 mēneši (sargāt no sasaldšanas)	



Produkta priekšrocības



Maksimāla
aizsardzība
pret mitrumu



Ļoti elastīgs,
izstiepšanās
ap 310%




Izcilas
saķeres
īpašības



Novērš
pelējuma
veidošanos

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv

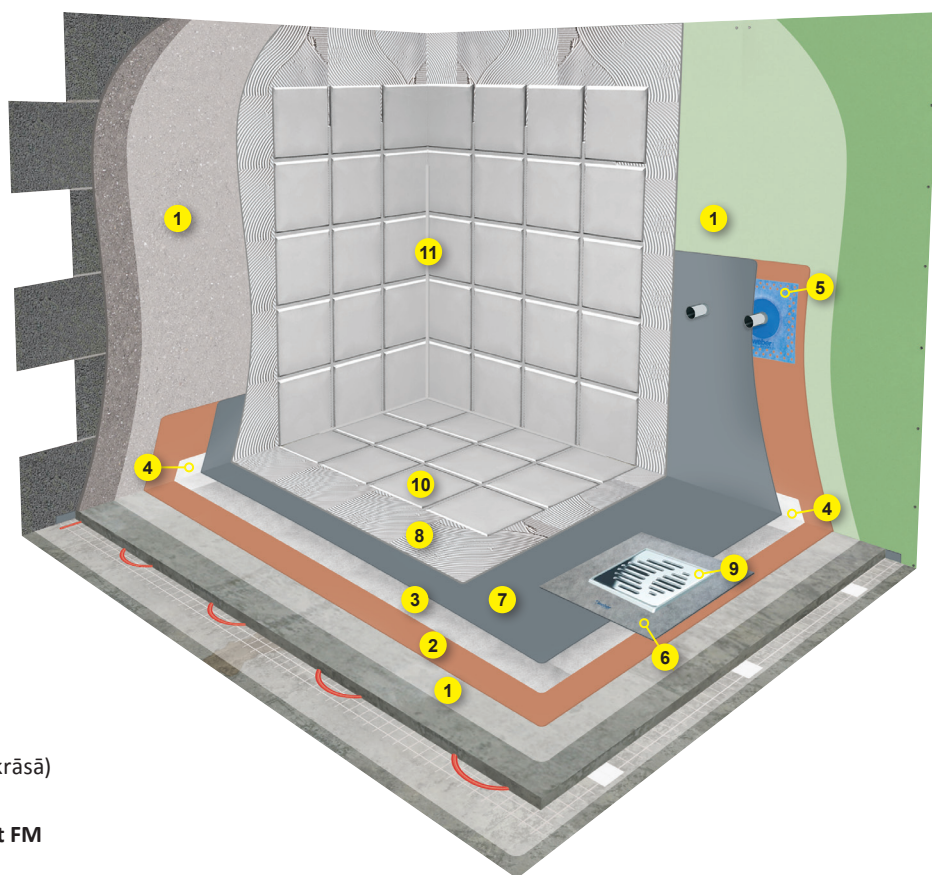

- 1 Dziļumgrunts **Weber SAD-54**
- 2 Hidroizolācijas pirmā kārtā - elastīgā hidroizolācijas mastika dušām, vannas istabām un tualetēm **Weber.tec 822** (sarkanā krāsā)
- 3 Armējums grīdas plaknei - elastīgais stiklašķiedras audums **Weber.vetonit FM**
- 4 Blīvējums sienu/grīdu salaiduma perimetram - elastīgā stiklašķiedras auduma lēta **Weber.vetonit FC**, telpas iekšējos stūros **Weber.vetonit IC**, ārējos stūros **Weber.vetonit OC**
- 5 Blīvējums ūdens pievadcaurulēm - elastīgās šķiedras auduma manžetes ar hidroizolējošu gumijas slāni **Weber.vetonit SC**
- 6 Blīvējums ūdens notekcaurulei (trapam) - pašlīmējošā hidroizolācijas manžete **Weber.tec brunsmanschett**
- 7 Hidroizolācijas otrā kārtā - elastīgā hidroizolācijas mastika dušām, vannas istabām un tualetēm **Weber.tec 822** (pelēkā krāsā)
- 8 Elastīgā flīžu līme **Weber Extra Fix**
- 9 Ūdens notekcaurules (trapa) nodedzošais vāks
- 10 Flīzes
- 11 Flīžu šuvotājs **Weber.vetonit DECO** (30 krāsu toņi), stūros, salaiduma vietās un instalāciju pieslēgumos silikona hermētiķis **Weber.color silikon** (30 krāsu toņi + caurspīdīgs)

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
 Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
 Tālrunis: +371 67 323 803
 Fakss: +371 67 500 044
 www.e-weber.lv