

Universālais grīdas ātrā remonta maisījums - špaktele
(0-30 mm)

webervetonit 4400

Ātri cietējošs būvmaisījums betona grīdu izlīdzināšanai, slīpuma veidošanai un špaktelēšanai pirms nobeiguma pārklājuma uzstādīšanas. Var klāt uz apsildāmajām grīdām. Izmantojams arī garāžās, terasēs un balkonos. Spiedes stiprības klase: C 30.

Pozitīvās īpašības

- Piemērots visa veida grīdas nobeiguma pārklājumiem - var uzstādīt jau pēc 2 stundām
- Aizsargā pret betona pamatņu izdalīto sārmaino mitrumu
- Izmantojams arī garāžās un āra darbos - terasēs un balkonos
- Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

- Produktu iestrādā uz pamatnēm ar stiepes stiprību vismaz 1 MPa. Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Visas pamatnes vēlams nogruntēt ar **webervetonit MD 16**.
- Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +10°C. Iekšdarbos tādai tai jāsa-
glabājas arī nedēļu pēc iestrādes, āra darbos vismaz vienu diennakti. Jāizvairās no tiešiem
saules stariem, nokrišņiem, sasaišanas un stipra vēja.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni pievieno 4-5,6 l/20 kg ietvaros atkarībā no
produkta pielietojuma. Ja paredzēta plaisu un caurumu aizpilde, maisījumu uzjauc šķidrāku,
ja izlīdzināšana un slīpuma veidošana, maisījumam jābūt biežākā konsistencē. Ūdeni nedrīkst
pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar
mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezēju-
miem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Produktu jāuzklāj ar tērauda lāpstiņu līdz 30 mm biezā kārtā. Plaisu un padziļinājumu aiz-
pildes vietās pieļaujamā kārtā var sasniegt 50 mm. Klājot materiālu vairākas kārtas, jāievēro,
lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā sacietējusi. Iestrādes laikā un vienu diennakti pēc iestrādes
jāizvairās no caurvēja.
- Uzjauktais maisījums jāizstrādā 15 minūšu laikā. Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā java sāk sa-
stingst, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu,
tikko uzjauktu javu.
- Pa ieklāto virsmu var staigāt pēc 1 stundas (pie +23°C). Ja ieklāts maisījums ar pievienoto ūde-
ni 4-4,8 litru ietvaros, tad pārslīpēšanu, nākamās kārtas iestrādi vai nobeiguma pārklājumu
uzstādīšanu var veikt jau pēc 2 stundām. Ja ieklātajam maisījumam pievienots ūdens 4,8-5,6
litru ietvaros un kārtā ir virs 5 mm, žūšanas laiks pagarinās. Uzstādot pārklājumu, jāņem vērā
tā ražotāja norādītos mitruma parametrus. Mitruma mērījumi un žūšanas novērtēšana jāveic
visā grīdas struktūras līmenī - no pamatnes līdz virsējai kārtai.



Produkta priekšrocības



Izlīdzināšanai
un slīpuma
veidošanai



Ātri cietējošs



Piemērots gan
iekšdarbiem,
gan āra
darbiem



Izturīgs pret
nodilumu



Sausais
maisījums ar
zemu putekļu
daudzumu



Mitruma un
sala izturīgs


SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
www.weber.lv

Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Spiedes stiprības klase	C 30 (EN 13813)
Kārtas biezums	0 - 30 mm (plaisu, padziļinājumu aizpildei - līdz 50 mm)
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 0,3 mm
Patēriņš	1,6 kg/m ² /mm
Pievienojamais ūdens daudzums	4-5,6 litri / 20 kg (20-28% no sausā svara)
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	15 minūtes
Žūšanas laiks (+23°C, 50% RH)	līdz vieglai pārstaigāšanai 1 stunda līdz slīpēšanai, špaktelešanai vai nobeiguma pārklājuma uzstādīšanai 2 stundas (pievienotais ūdens daudzums 4-4,8 l/20 kg)
Iestrādes temperatūra	+10°...+25°C (optimālā +15°...+20°C)
Nodilumizturība	RWFC 350 (EN 13813, var izmantot birojos)
Spiedes izturība pēc 28 dienām	≥ 30 N/mm ² (+23°C, 50% RH)
Lieces-stiepes stiprības klase	F 7 (EN 13813)
Lieces-stiepes stiprība pēc 28 dienām	> 7 MPa (+23°C, 50% RH)
Saķere pēc 28 dienām	≥ 1,5 N/mm ²
Saraušanās pēc 28 dienām	< 0,7 mm/m (+23°C, 50% RH)
pH līmenis (sacietējušam materiālam)	10,5 - 11
Ugunsdrošības klase	A2 _{FL} -s1 (EN 13501-1)
Iepakojums	20 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši



Ar zemu
pH līmeni

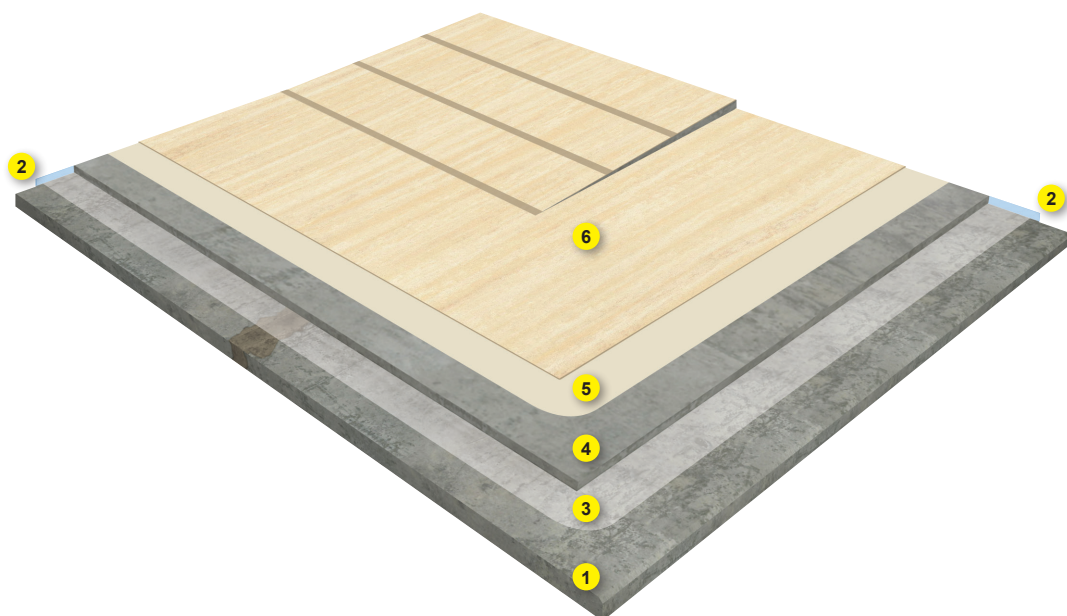

- 1 Betona pamatne
- 2 Perimetra izolācija - perimetra lenta **weber.floor 4960** (jāparedz līdz pēdējās līdzinātāja kārtas augšai)
- 3 Grīdas grunts **webervetonit MD 16** (1 kārtā)
- 4 Universālais grīdas ātrā remonta maisījums-špaktele **webervetonit 4400** (kārtā 0-30 mm)
- 5 Grīdas nobeiguma pārklājuma līme vai zemklājs
- 6 Grīdas nobeiguma pārklājums