



Fibo U-bloki

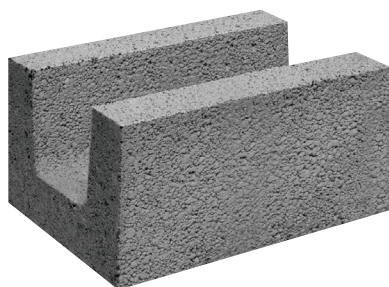


Fibo U-blokus izmanto kā paliekošus veidņus monolitajām betona un dzelzsbetona joslām zem pārsegumiem, jumtiem, sijām, kā arī citās konstrukcijās, kur nepieciešams vienmērīgs slodzes sadalījums. Tie ir piemēroti nelielu aiju pārslaidumiem. Fibo U-blokiem ir 5 MPa spiedes izturība un 900 kg/m³ tilpumsvars, platumā un augstumā tie saskan ar Fibo Efekt 200 mm, 250 mm un 300 mm blokiem.


Veidojot monolitās joslas, konstruktoram obligāti jāaprēķina visi noslodzes parametri un nepieciešamais armējums. Fibo U-blokus iemūrē vietā, veidnī ievieto armatūru un noslēgumā aizlej ar betonu. Armēšanai jāizmanto vismaz 2 ar fiksatoriem viens virs otra novietoti Ø 10 mm tērauda stieņi ar pēc iespējas lielāku atstarpi. Pēc betonēšanas stieņiem jābūt pārklātiem ar vismaz 15 mm javas aizsargkārtu.



**Fibo U-bloks 200 mm
(5 MPa)**



**Fibo U-bloks 250 mm
(5 MPa)**

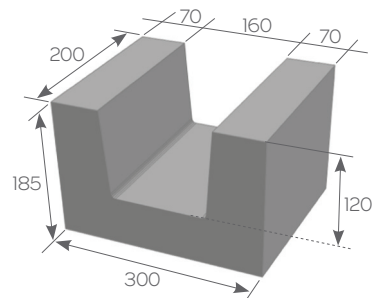

**Fibo U-bloks 300 mm
(5 MPa)**

Bloka platums, mm	200	250	300
Garums, mm	240	240	200
Augstums, mm	185	185	185
Svars, kg	6	8	9
Skaitis paletē, gab.	160	128	84
Skaitis m ³ , gab.	112,6	90,1	90,1
Mūrējums no 1 m ³ blokiem	28,1 tekošie m	22,5 tekošie m	18,1 tekošie m