

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar ES Būvizstrādājumu regulu (CPR) nr. 305/2011

No. DoP-LT-PU FIX - 01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
4779024422636 – weber.therm PU FIX 750 ml
2. Elements, kas identificē būvizstrādājumu::
Produkta nosaukums uz iepakojuma
3. Produkta paredzētais izmantojums:
Izmanto izolācijas plākšņu piestiprināšanai pie fasādēm un pamatiem; iekšējo sienu apdares apšuvumam, jumta dakstiņu nostiprināšanai, siltumizolācijai un akustiskai izolācijai.
4. Piegādātāja nosaukums, reģistrēts tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese:
UAB "Saint-Gobain Statybos Gaminiai"
Mėnūlio g.7, LT 04326 Vilnius
Tel.: +371 5 230 1118
El.paštas: info.lt@saint-gobain.com
5. Pilnvarotais pārstāvis:
Nav piemērojams
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:
Sistēma 3
7. Būvizstrādājuma eksploatācijas īpašību deklarācija, uz kuru attiecas saskaņotais standarts::
Nav piemērojams
8. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Raksturielumi	Vienība	Īpašības	Testa standarts Nr.
Skaņas samazināšanas indekss	dB	$R_{ST,w} = 60$ dB	ISO 717-1
Saķere ar EPS *	N/mm ²	0,033	
Saķere ar XPS**	N/mm ²	0,039	
Blīvums	kg/m ³	20 - 25	EN ISO 845
Stingro putu ugunsizturība		B2	DIN 4102-1
Stiepes stiprība	N/cm ²	≥10	BS 5241
Spiedes stiprība ar 10% novirzi	N/cm ²	≥4	DIN 53421

NPD (eksploatācijas īpašības nav noteiktas no angļu „No Performance Determined“)

9. 1. un 2. punktā minētā produkta eksploatācijas īpašībām jābūt saskaņā ar deklarētajām eksploatācijas īpašībām, kas uzskaitītas 8. punktā.
10. Materiālu, pamatu un iespējamo pielietojumu dažādības dēļ, par kuriem mēs neesam atbildīgi, mēs kā izplatītāji neuzņemamies nekādu atbildību par gala rezultātiem. Visos gadījumos mēs iesakām vispirms pārbaudīt produktu lietošanas vietā.

11. Uzglabāšana: 15 mēnešus oriģinālajā noslēgtā iepakojumā vēsā un sausā vietā temperatūrā, kas nav augstāka par + 5°C....+25°C.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sauso maisījumu grupas vadītājs - Žygimantas Šarmavičius

(Vārds un amats)

2019-01-02

(Paraksts)

Tulkojumu apstiprinu: Normunds Mītko
Weber tirdzniecības vadītājs
SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”



.....
(paraksts)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr 305/2011

Nr. DoP-LT- PU FIX – 01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

4779024422636 – weber.therm PU FIX 750 ml

2. Elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Prekės pavadinimas ant pakuotės

3. Produkto naudojimo paskirtis

Naudojamos izoliacinių plokščių tvirtinimui prie fasadų ir pamatų; vidaus apdailos plokščių tvirtinimui prie sienų, stogo čerpių fiksavimui, šilumos ir garso izoliacijai.

4. Tiekėjo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"
Mėnulio g. 7, LT 04326 Vilnius
Tel.: +370 5 230 1118
El.paštas: info.lt@saint-gobain.com

5. Įgaliotasis atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:

Netaikoma

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

Netaikoma

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristika	Vienetas	Reikšmė	Testo standarto nr.
Garso redukcijos indeksas	dB	$R_{ST,w} = 60$ dB	ISO 717-1
Sukibimas su EPS*	N/mm ²	0,033	
Sukibimas su XPS**	N/mm ²	0,039	
Tankis	kg/m ³	20 - 25	EN ISO 845
Sustingusių putų atsparumas ugniai		B2	DIN 4102-1
Traukimo stiprumas	N/cm ²	≥10	BS 5241
Atsparumas spaudimui, esant 10% deformacijai	N/cm ²	≥4	DIN 53421


9.1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte išvardytas deklaruojamąsias eksploatacines savybes.

10. Atsižvelgdami į medžiagų ir pagrindų bei galimų naudojimo būdų įvairovę, už kuriuos nesame atsakingi, mes, kaip platintojai, neprisiimame jokios atsakomybės už galutinius rezultatus. Visais atvejais rekomenduojame pirmiausiai išbandyti gaminį jo naudojimo vietoje.
11. Laikymas: 15 mėnesių originalioje uždarytoje pakuotėje, laikant gaminį vėsioje ir sausoje vietoje, esant ne aukštesnei temperatūrai kaip nuo +5° C iki +25° C.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Sausų mišinių grupės vadovas – Žygimantas Šarmavičius
(vardas, pavardė ir pareigos)

2019-01-02

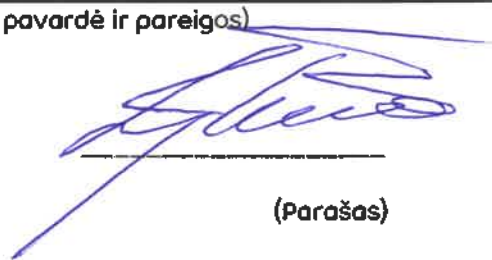

(Parašas)