

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No. DoP-EE-159

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

weber JB 600/3 P

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts Pantā 11(4):

Skatīt uz iepakojuma (partijas / ražošanas datums / ražotnē tiek iespiests uz iepakojuma)

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

weber JB 600/3P ir kompensētas saraušanās augstas stiprības plūstošs remontbetons ar strauju stiprības attīstību. Izmanto kā remonta un pildbetonu arī enkurošanai aukstos apstākļos.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese saskaņā ar Pantu 11(5):

Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

Nav piemērots

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

2+

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Pilnvarotā ražošanas kontroles sertifikācijas institūcija Inspecta Sertifiointi Oy Nr.0416 veica ražotnes sākotnējo pārbaudi un rūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi un veic nepārtrauktu rūpnīcas ražošanas kontroles uzraudzību un novērtēšanu un izsniedza ražošanas kontroles sertifikātu Nr. 0416 – CPD – 7095 Ojakkala.

8. Gadījums, kad būvizstrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērots

9. Tehniskā specifikācija:

Būvniecības raksturlielumi	Īpašības	Saskaņotais standarts
Spiedes stiprības klase	R4	EN 1504-3:2006
Hlorīdu saturs	<0,05%	
Adhēzijas stiprība	>2,0 MPa	
Ierobežota saraušanās/izplešanās	>2,0 MPa	
Izturība pret karbonizāciju	Nokārtots	
Elastības modulis kompresijā	>20 GPa	
Termiskā saderība	>2,0 *MPa	
Kapilārā uzsūkšanās	<0,5 kg/(m ² * min ^{0,5})	
Reakcija uz uguni	A1	
Bīstamas vielas	nav	

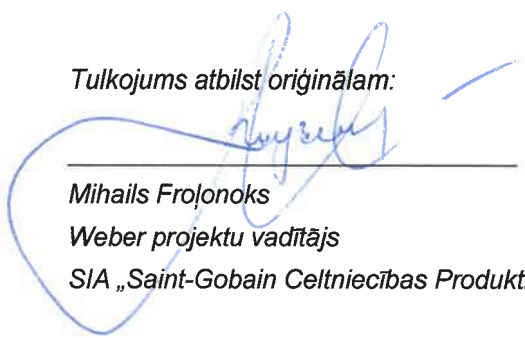
10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Priit Pallum— marketinga direktors
(vārds un amats)

Tallina, 08.10.2021
(izdošanas vieta un datums)

Tulkojums atbilst oriģinālam:


Mihails Froļonoks

Weber projektu vadītājs

SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”

Rīgā, 2022. gada 26. janvārī.

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-159

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

weber JB 600/3 P

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)
See package (production date, production site is printed on package)

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

weber JB 600/3 P on hea voolavusega, kiirelt kivinev ja enne tardumist veidi paisuv kõrge survetugevusega betoon järel- ja täitevalu tegemiseks ning ankurdamiseks talvistestimustes.
weber JB 600/3P shrinkage compensated high strength flowing repair concrete with rapid strength development. Used as repair and infill concrete also for anchorage in cold conditions.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

weber JB 600/3P talvine jootebetoon C50/60-4
Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki

5. Ei kohaldata
Not applicable
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteimid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

2+

7. Teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus Inspecta Sertifiointi Oy nr 0416 teostas tootva tehase esmase ülevaatuse ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist ning andis välja tootmisohje sertifikaadi nr 0416–CPD–7095 Ojakkala.
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard.

8. Ei kohaldata
Not applicable
9. Deklareeritud toimevõime:
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimevõime Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Survetugevusklass Compressive strength class	R4	EN 1504-3:2006
Kloriidide sisaldus Contents of chlorides	<0,05 %	
Nakketugevus Adhesion strength	>2,0 MPa	
Piiratud kahanemine/paisumine Restrained shrinkage/expansion	>2,0 MPa	
Karboniseerumise kindlus Carbonation resistance	Olemas / Pass	
Elastsusmoodul Modulus of elasticity in compression	>20 GPa	
Thermal compatibility	>2,0 MPa	
Kapillaarne veeimavus Capillary absorption	<0,5 kg/(m ² *min ^{0,5})	
Tuletundlikkus Reaction to fire	A1	
Ohtlikud koostisosad Dangerous substances	Ei / No	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimevõime on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimevõimega. Käesolev toimevõime deklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor,
Tallinn, 08.10.2021