

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA / *DECLARATION OF PERFORMANCE*

Saskaņā ar ES būvstrādājumu prasībām /in accordance with EU Construction Products Regulation
(CPR) No 305/2011

No.: DoP-EE-Leca Kergkruus 10-20 mm (-LV) VER1

1. UNIKĀLAIS IDENTIFIKĀCIJAS KODS / *UNIQUE IDENTIFICATION CODE:*

Leca® Keramzīts 10-20mm

2. PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS / *INTENDED USES:*

Keramzīta pildviela - betonam un javai, kā arī nesaistītiem un hidrauliski saistītiem materiāliem (siltumizolācijai un vieglam pildījumam, ko izmanto ēkām, ceļiem, dzelzceļiem un citām inženierbūvēm)
/ Expanded clay lightweight aggregate for unbound and hydraulically bound applications in buildings, roads and civil engineering works

3. RAŽOTĀJS / *MANUFACTURER:*

Leca Eesti OÜ
Peterburi tee 75
13816 Tallina
E-pasts: info@leca.ee
Tālr.: 445 0010
www.leca.ee

4. PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS / *AUTHORISED REPRESENTATIVE:*

SAINT-GOBAIN CELTNIECIBAS PRODUCTI SIA
Skandu iela 7
Rīga, LV-1067
Phone +371 6732 3803
www.saint-gobain.lv

**5. EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA /
*SYSTEM OF AVCP:***

AVCP sistēma 2+(EN-13055-1), 4 (EN-13055-2)

6. SASKAŅOTAIS STANDARTS VAI EIROPAS TEHNISKAIS NOVĒRTĒJUMS / *HARMONIZED STANDARD OR EAD:*

Vieglās pildvielas/ Lightweight aggregates
EN 13055-1:2002/AC:2004, EN 13055-2:2004
Paziņotā iestāde / *Notified body:*
Inspecta Sertifionti OY (0416-CPR-13668-01)

7. DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS / DECLARED PERFORMANCES:

Būtiskie raksturlielumi / Essential characteristics	Ekspluatācijas īpašības / Performance
Daļiņu forma / <i>Particle shape</i>	Apaļi materiāli / <i>Round</i>
Daļiņu izmērs / <i>Particle size</i>	10-20 mm
Tilpuma blīvums / <i>Loose bulk density</i>	290 kg/m ³
Sasmalcināto daļiņu daudzums procentos / <i>Percentage of crushed particles</i>	17%
Organiskie piesārņojumi / <i>Organic contaminants</i>	Nesatur organiskas vielas / <i>Does not contain organic materials</i>
Izturība pret sadrumstalotību un (vai) drupēšanu / <i>Resistance to fragmentation/ crushing</i>	>1,31 MPa
Hlorīds, Cl / <i>Chloride, Cl</i>	< 0,003 %
Skābē šķīstošais sulfāts, SO ₃ / <i>Acid-soluble sulfate, SO₃</i>	< 0,029 %
Kopējais sērs, S / <i>Total sulfur, S</i>	< 0,013 %
Tilpuma stabilitāte / <i>Volume stability</i>	NPD ^{a)}
Ūdens absorbcija / <i>Water absorption</i>	NPD ^{a)}
Radioaktivitātes izdalīšanās / <i>Emission of radioactivity</i>	NPD ^{a)}
Smago metālu izdalīšanās / <i>Release of heavy metal</i>	NPD ^{a)}
Poliaromātisko ogļūdeņražu izdalīšanās / <i>Release of polyaromatic carbons</i>	NPD ^{a)}
Citu bīstamu vielu izdalīšanās / <i>Release of other dangerous substances</i>	NPD ^{a)}
Izturība pret sasalšanu un atkausēšanu / <i>Durability against freeze-thaw</i>	FL < 1,4 %
Izturība pret sārmu un silīcija reaktivāti / <i>Durability against alkali-silica reactivity</i>	NPD ^{a)}

a) NPD = Efektivitāte nav noteikta / *No Performance Determined*

Norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par tās saturu ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

The performance of the product, identified is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified.

Deklarāciju ražotāja vārdā parakstīja:


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tormis Vilberg

Leca Eesti OÜ ražotnes vadītājs

Plant Manager Leca Eesti OÜ

(21-09-2023)

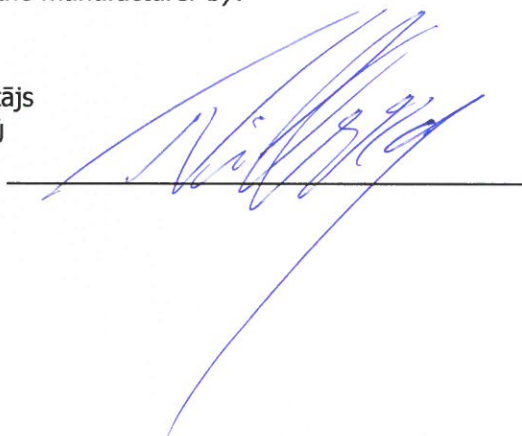



Leca Eesti OÜ
Peterburi tee 75
13816 Tallina
Igaunija

23

DoP-EE-Leca Kergkruus 10-20 mm (-LV)

EN 13055-1
EN 13055-2

Leca® Kergkruus 10-20 mm

Paredzētā (-ās) izmantošana (-as):
Vieglā pildviela betonam un javai; kā
arī nesaistītiem un hidrauliski
saistītiem materiāliem

Daļiņu forma : Apaļi materiāli
Daļiņu izmērs : 10-20 mm
Tilpuma blīvums : 290 kg/m³

Pilnīgas īpašības skat. Eksploatācijas
īpašību deklarācijā (DoP), kuru iespējams
atrast mājaslapā: www.leca.ee