



www.fibo.lt

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

pēc ES Būvizstrādājumu reglamenta (angļu val.CPR) Nr. 305/2011

DOP Nr. FU_300_20

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs::

**II kategorijas betona izstrādājums ar vieglajām pildvielām Fibo U bloks 300
Identifikācija - sīkāku informāciju skatīt marķējumā**

Nosaukums, vienību skaits uz paletes, izgatavošanas datums gg-mm-dd; atļauts lietot no datuma gg-mm-dd

2. Paredzētais izmantojums:

Betona gredzena uzstādīšanai, aizpildot ar betonu

3. Ražotājs

UAB „Leca Lithuania“
Dvaro g. 162F, Šiauliai
LT – 76197, Lietuva
www.weber.lt

4. Eksploatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes:
Sistēma 4

5. Saskaņotais standarts:

EN 771-3:2011+A1:2015
Paziņotā iestāde:
JV "Būvražošanas sertifikācijas centrs"

A Saint-Gobain brand

UAB „Leca Lithuania“
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437
PVM mokētojo kodas: LT100010899815
Sąskaitos nr: LT122140030003951987
Tel. 8 41 544505

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

pēc ES Būvizrādājumu reglamenta (angļu val.CPR) Nr. 305/2011

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Izmēri:	
Garums	200 mm
Augstums	185 mm
Platums	300 mm
Izmēru pielaides:	
-kategorija	D1 (EN 772-16:2011)
-plakanums	NPD
- pamatu paralēlisms:	NPD
Konfigurācija	Skat. pievienoto ilustrāciju
Spiedes stiprība:	
- vidējā vērtība	4,0 N/mm ² (EN 772-1:2011+A1:2015)
- normalizēts	4,3 N/mm ² (EN 772-1:2011+A1:2015)
- slodzes pievienošanas virziens	perpendikulāri ieklāšanas virsmai
- izstrādājuma kategorija	II kategorija
Izmēru stabilitāte: mitruma deformācija	5,0 mm/m (EN 772-14:2003)
Bīdes stiprība	0,15 N/mm ² (EN 998-2, C pielikums)
Ugunsizturība	A1 (Komisijos sprendimas 2000/605/EB)
Ūdens absorbcija	15 g/m ² ·s (EN 772-11:2011)
Tvaika caurlaidības koeficients (mg/(m ² ·h·Pa))	5/15 (EN 1745)
Gaisa skaņas izolācija:	
- sausais blīvums (bruto)	740 kg/m ³ ± 10% (EN 772-13:2003)
- konfigurācija, izmēri, pielaides	skat. augšā
Siltumvadītspējas koeficients	□ _{10,dry} (P=50%) 0,28 W/m·K (EN 1745:2012; A.6 lentelē)

A Saint-Gobain brand



www.fibo.lt

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

pēc ES Būvizstrādājumu regulamenta (angļu val.CPR) Nr. 305/2011

Izturība pret sasalšanu/atkušānu	50 cikli (L 1428-17:2016)
Bīstamas vielas	NPD

Iepriekš minēta produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izdota, atbildību uzņēmoties tikai iepriekš minētajam ražotājam. Parakstīts no ražotāja::

Ražošanas direktors Audrius Gričius

(vārds, uzvārds un amats)

(paraksts)

Dvaro 162F, Šiauliai,
2022-01-10


A Saint-Gobain brand

UAB „Leca Lithuania“
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437
PVM mokētojo kodas: LT100010899815
Sąskaitos nr: LT122140030003951987
Tel. 8 41 544505

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

pēc ES Būvizstrādājumu reglamenta (angļu val.CPR) Nr. 305/2011

Pielikums: ilustrācija

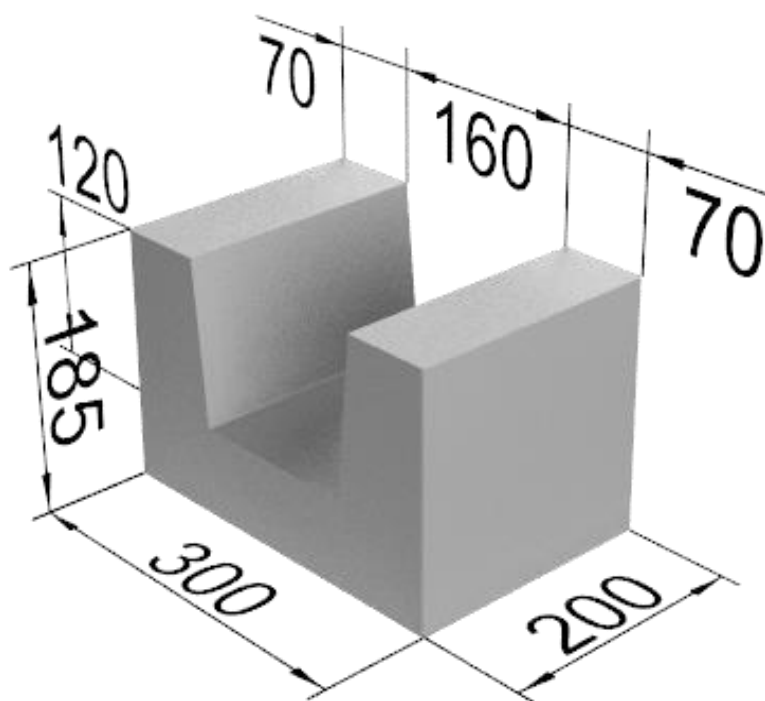

A Saint-Gobain brand