
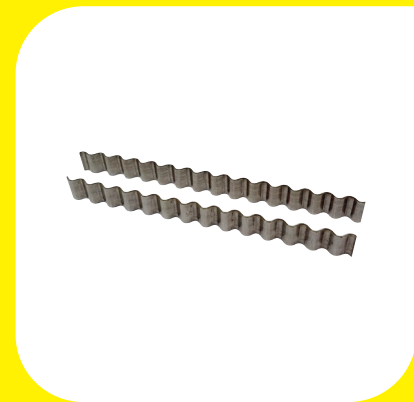


weber paļīgmateriāli

grīdas plaisu ātram remontam

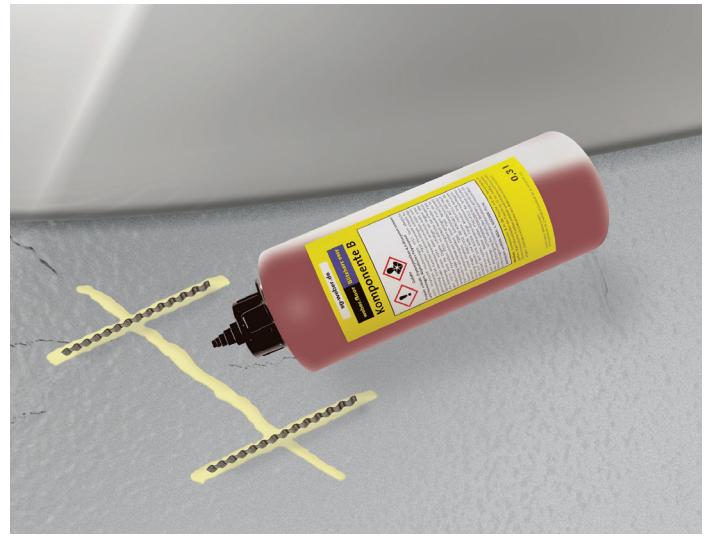

weber.floor Blitzharz easy

2-komponentu epoksīda līme betona grīdas plaisu aizpildīšanai.

Epoksīda sveķu maisījums, ko iegūst A-komponentu pilnībā ielejot B-komponenta pudelē un sakratot (gadījumos, kad uzreiz netiks izmantots viss iepakojuma tilpums, komponenti ir jā sajauc atsevišķā traukā, ievērojot proporciju 1:1). Pirms līmēšanas plaisas ir jāizsūc ar putekļu sūcēju. 10 minūšu laikā pēc komponentu sajaukšanas maisījumu saļej plaisās un līmējuma vietu pārkausa ar kvarca smiltīm. Līmējuma vietu var viegli pārstaigāt jau pēc 30 minūtēm, pilna slodze pēc 1 diennakts. Lielu plaisu gadījumos jālieto kopā gofrētā metāla skavām **Weber.floor Wellenverbinder**.

Iepakojums: 2 x 0,3 litri

weber.floor Wellenverbinder

Gofrētā metāla skavas lielām betona grīdas plaisām.

Speciālas armējošās skavas lietošanai kopā ar 2-komponentu epoksīda līmi **Weber.floor Blitzharz easy**. Lielu plaisu gadījumos esošā plaisa vispirms ir jāpadziļina, iegriežot to ar leņķa slīpmašīnu līdz 2/3 trešdaļām no grīdas pamatnes biezuma. Pēc tam krusteniski lielajai plaisai ik pa 150-200 mm veic 100 mm garus iegriezumus līdz 2/3 no pamatnes biezuma. Iegriezumus jāizsūc ar putekļu sūcēju, tajos ievieto skavas, saļej epoksīda līmi un visu pārkausa ar kvarca smiltīm. Līmējuma vietu var viegli pārstaigāt jau pēc 30 minūtēm, pilna slodze pēc 1 diennakts.

Izmērs (AxPxG): 6x2x70 mm

Iepakojums: 100 gab.

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv